

Bijlage 17. Overzicht zichtlengte en rooklaaghoogte

Inhoud

Variant 0 (deur open)	3
Variant 1 (deur dicht)	13
Variant 2 (mobiele watermist en deur open)	20
Variant 3 (Mobiele watermist en deur dicht).....	28
Variant 4 (mobiele watermist, rookwerende scheiding en deur dicht).....	33
Variant 5 (rookwerende scheiding en deur dicht)	37
Variant 6 (organische vuurlast en deur open).....	43
Variant 7 (organische vuurlast en deur dicht).....	48
Variant 8 (Balkondeur open en deur open – maximale ventilatie)	51
Totaaloverzicht	59

Bijlage 17. Overzicht zichtlengte en rooklaaghoogte


Variant 0 (deur open)

Test nummer	1	3	5	17
Brandruimte	1.21	1.19	1.19	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Open	Open	Open	Open
Inzet brandweer	Geen	Defensief binnen	Offensief binnen	Geen
Extra maatregelen	Geen	Geen	Geen	Geen

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte

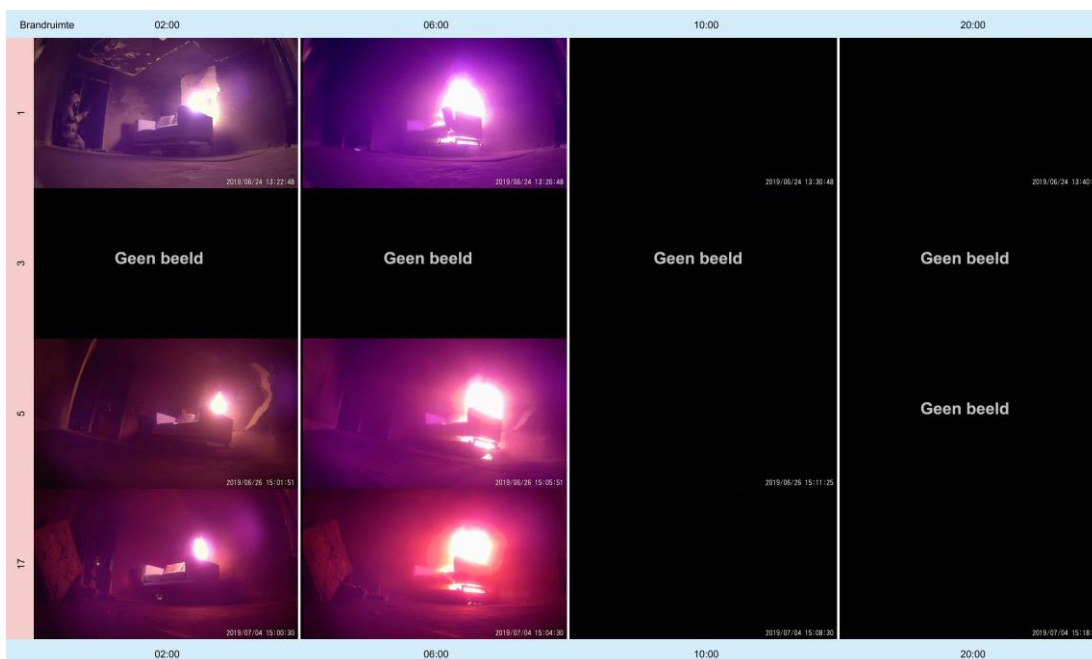

Gang 1.2

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rooklaag op 1,5 m	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5

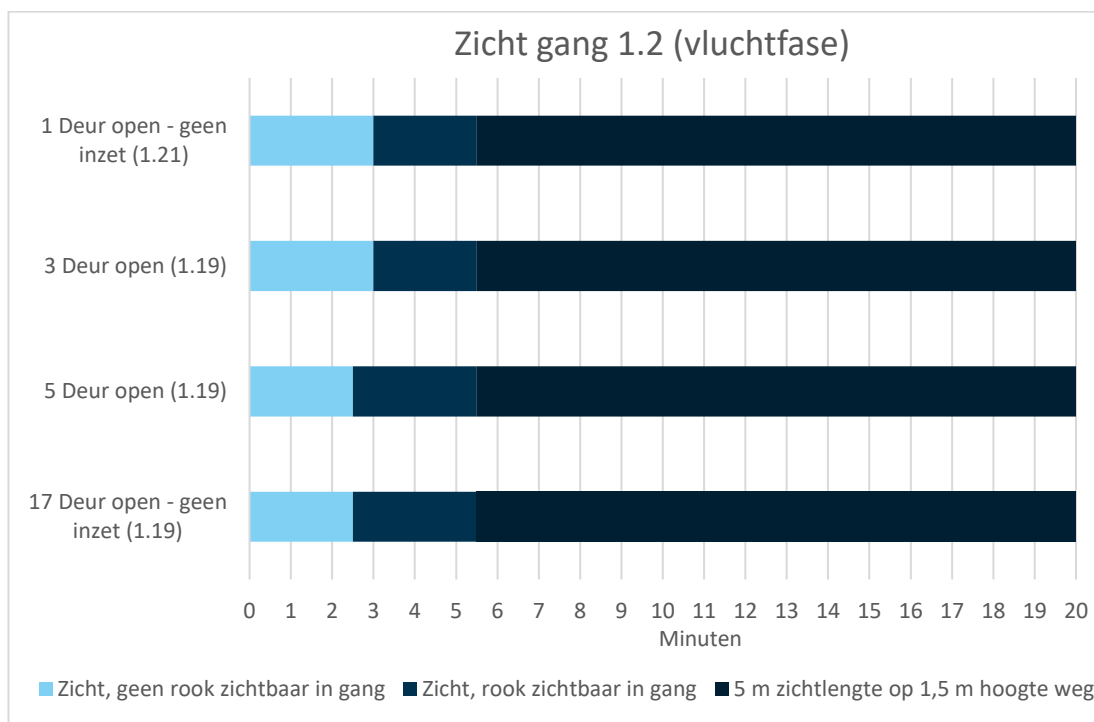

Woning 1.25

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook door deuropening	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5
Rooklaag op 1,5 m	6 – 6,5	6 – 6,5	6 – 6,5	6 – 6,5


Woning 1.20

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	3,5 – 4	6 – 6,5	6,5 – 7	6,5 – 7
Rook langs boven en zijkant deur	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5

Rook langs onderzijde deur	18,5 – 19	19,5 – 20	7,5 – 8	7,5 – 8
----------------------------	-----------	-----------	---------	---------

Woning 1.24

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	6 – 6,5	6 – 6,5	6,5 – 7	6,5 - 7
Rook langs boven en zijkant deur	5 – 5,5	5,5 – 6	5 – 5,5	5 – 5,5
Rook langs onderzijde deur	-	5,5 – 6	7 – 7,5	-

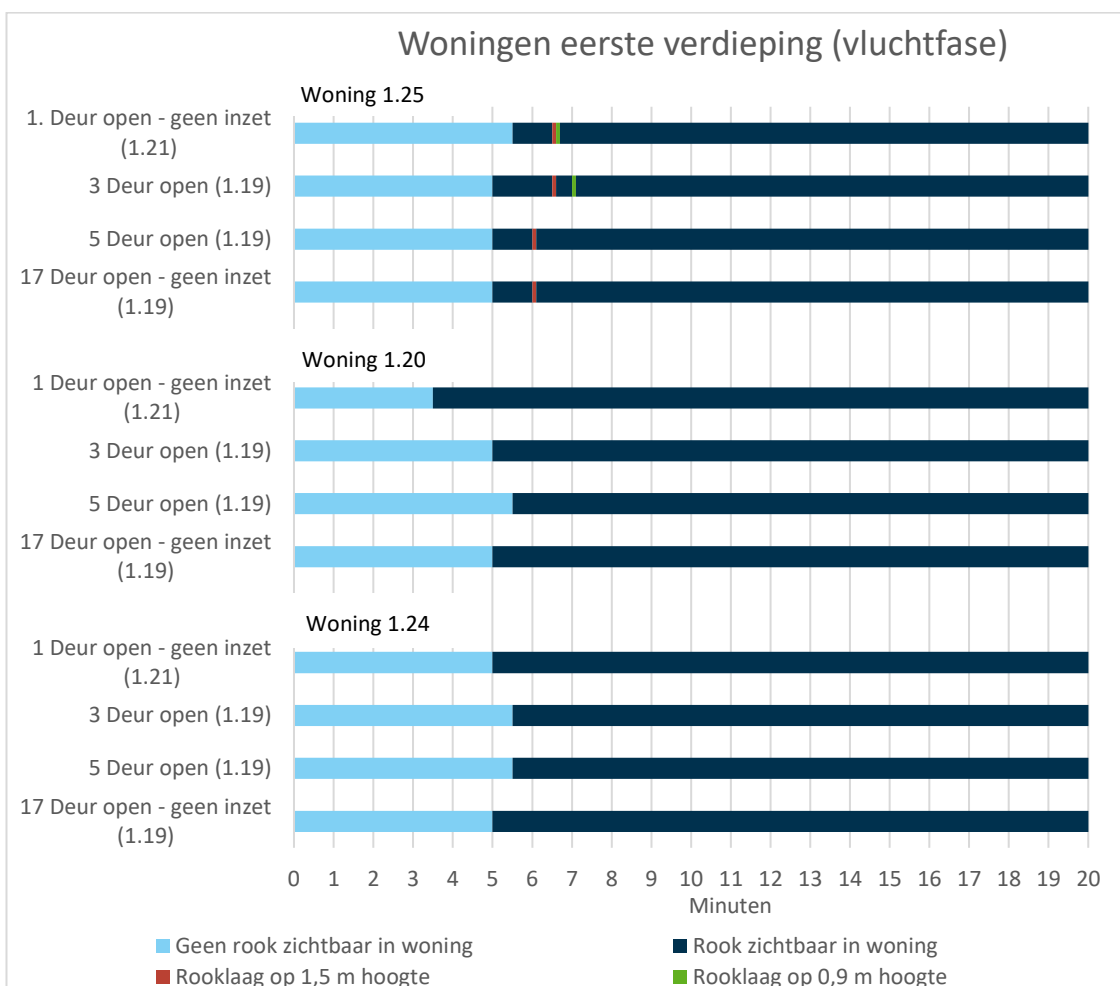

Gang 1.1


Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5

Gang 1.3

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5	5,5 – 6

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

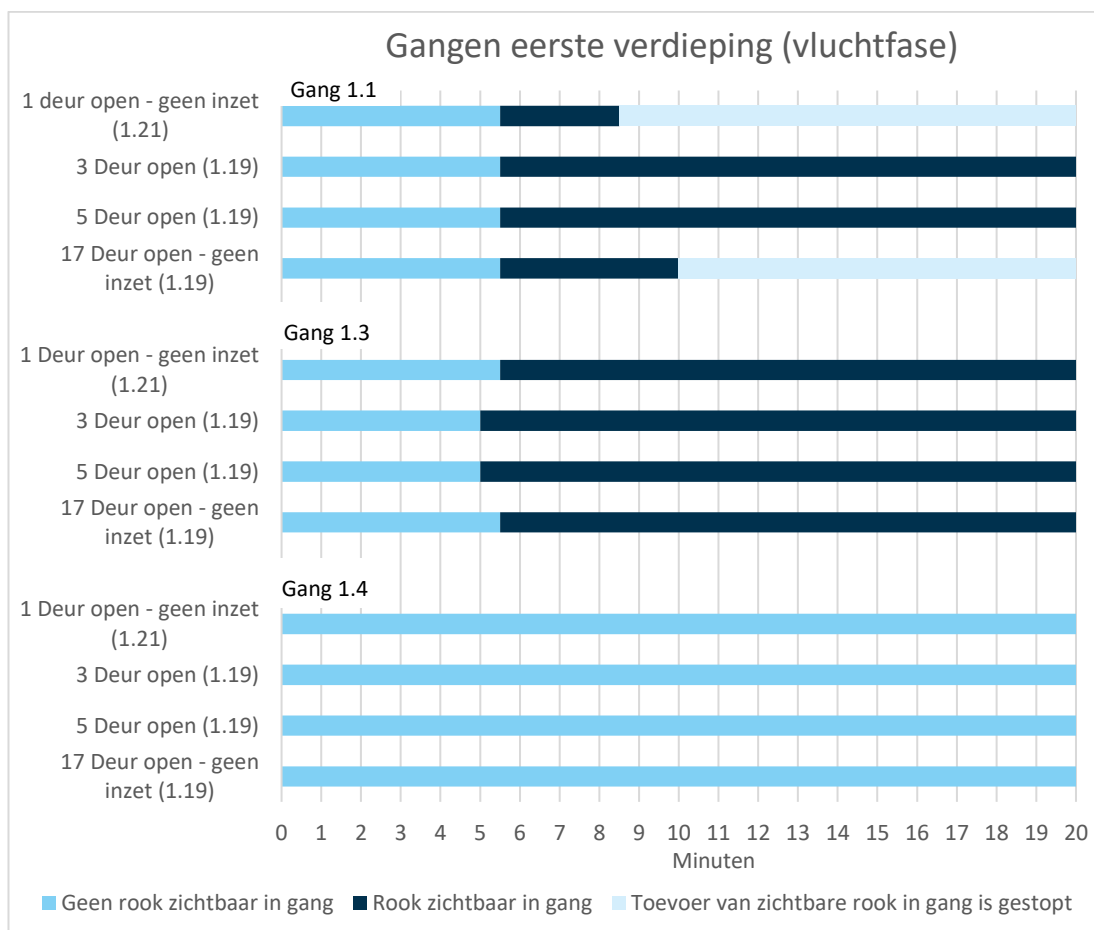

Tweede verdieping

Gang 2.2


Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	5 – 17,5	7 – 18	-	-

Woning 2.19

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	2,5 – 20	-	-
Rook uit wandcontactdoos	-	6 – 6,5	-	7,5 - 8

Woning 2.21

Geen zichtbare rook waargenomen.

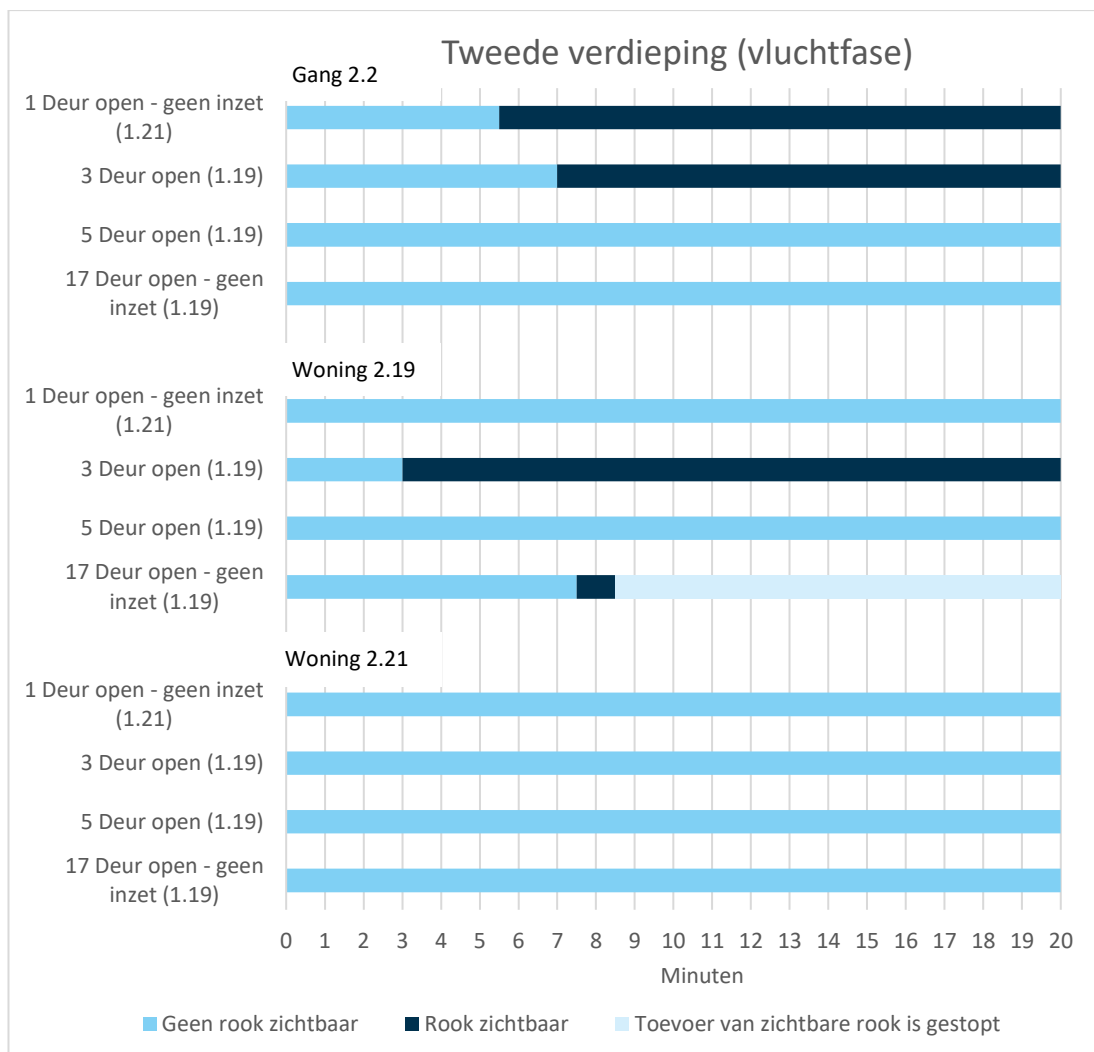

Derde verdieping

Gang 3.2


Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	5 – 12,5	5 – 13	6 – 18	5,5 – 19

Woning 3.19

Test nummer	1 (3.21)	3 (3.19)	5 (3.19)	17 (3.19)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	3 – 13	-	-

Woning 3.21

Geen zichtbare rook waargenomen.

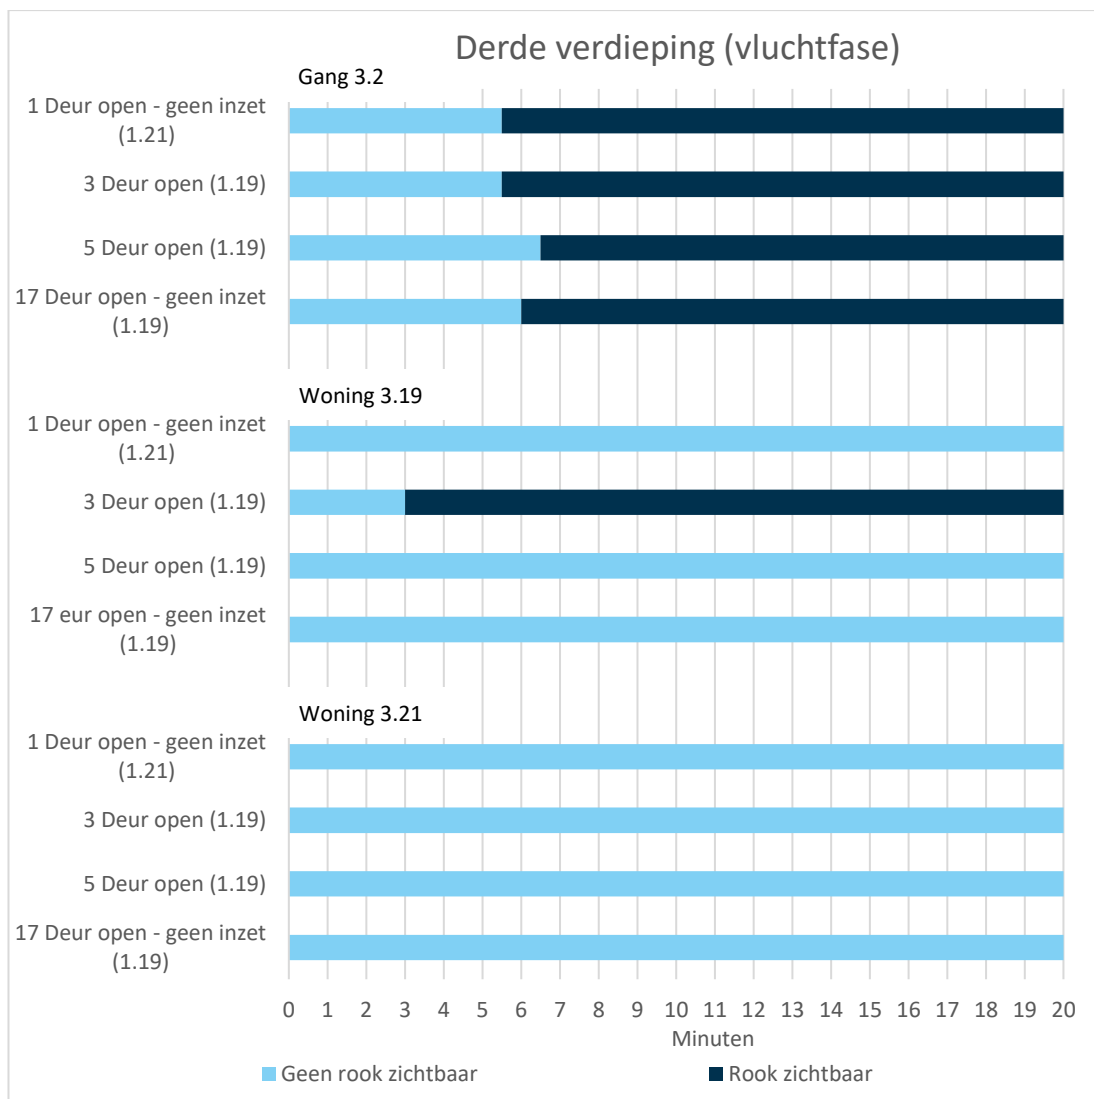


Begane grond

Gang 0.1

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook vanuit garderobe	-	13 – 15,5	-	-

Gang 0.2

Test nummer	1 (1.21)	3 (1.19)	5 (1.19)	17 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal	19 – 20	-	-	-

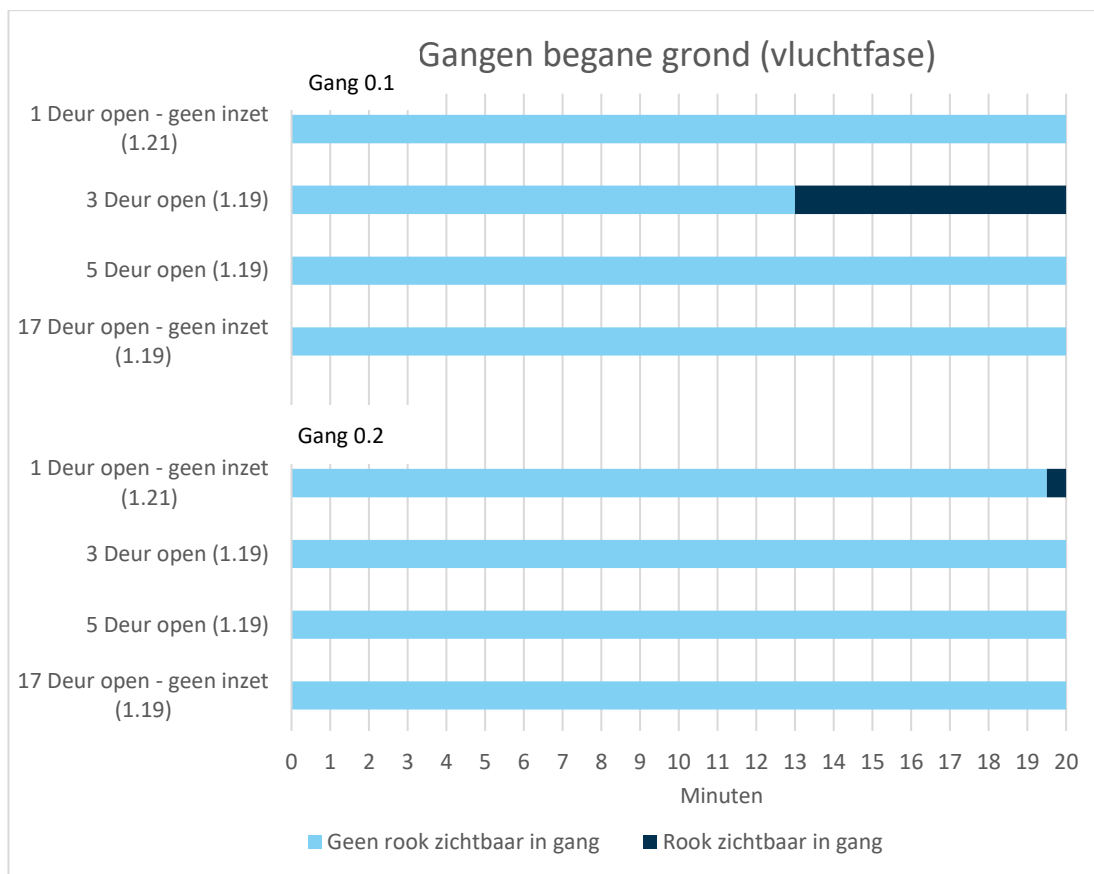

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
5 m zichtlengte op 1,5 m terug	-	-	35,5 – 36	Uitval camera

Gang 1.1

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rooklekkage langs gangdeuren	21 – 21,5	20,5 – 21	25 – 25,5	-

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook door open deur	-	23,5 – 24	-	-
Rook langs onderzijde deur	-	-	22,5 – 23	33,5 – 34
Rooklaag op 1,5 m	-	24,5 – 25	-	-

Woning 1.24

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook door open deur	-	27 – 27,5	-	-
Rook langs onderzijde deur	20 – 20,5	-	20 – 20,5	-
Rooklaag op 1,5 m	-	28,5 – 29	-	-

Gang 1.3

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook door open deur	-	20 – 20,5	20 – 20,5	-
Rooklaag op 1,5 m	-	21 – 21,5	-	-

Gang 1.4

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook door open deur	-	20 – 20,5	20 – 20,5	-

Tweede verdieping

Gang 2.2

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	20,5 – 25	20,5 – 23	-	-

Woning 2.19

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	26 – 39	-	-

Woning 2.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Gang 3.2

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	20 – 41,5	21 – 23	20 – 29

Woning 3.19

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	20 – 42	-	-

Woning 3.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Gang 0.1

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 0.2

Test nummer	1 (1.21, geen inzet)	3 (1.19, defensief)	5 (1.19, offensief)	17 (1.19, geen inzet)
Rook uit ventilatiekanaal	20 – 23	23 – 33,5	-	-

Variant 1 (deur dicht)

Test nummer	2	4	16
Brandruimte	1.21	1.21	1.21
Deur brandruimte open / dicht	Dicht	Dicht	Dicht
Inzet brandweer	Offensief binnen	Defensief binnen	Offensief binnen
Extra maatregelen	Geen	Geen	Geen

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte



Gang 1.2

Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rooklaag op 1,5 m	5,5 – 6	5 – 5,5	5 – 5,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5,5 – 6	5 – 5,5	5 – 5,5

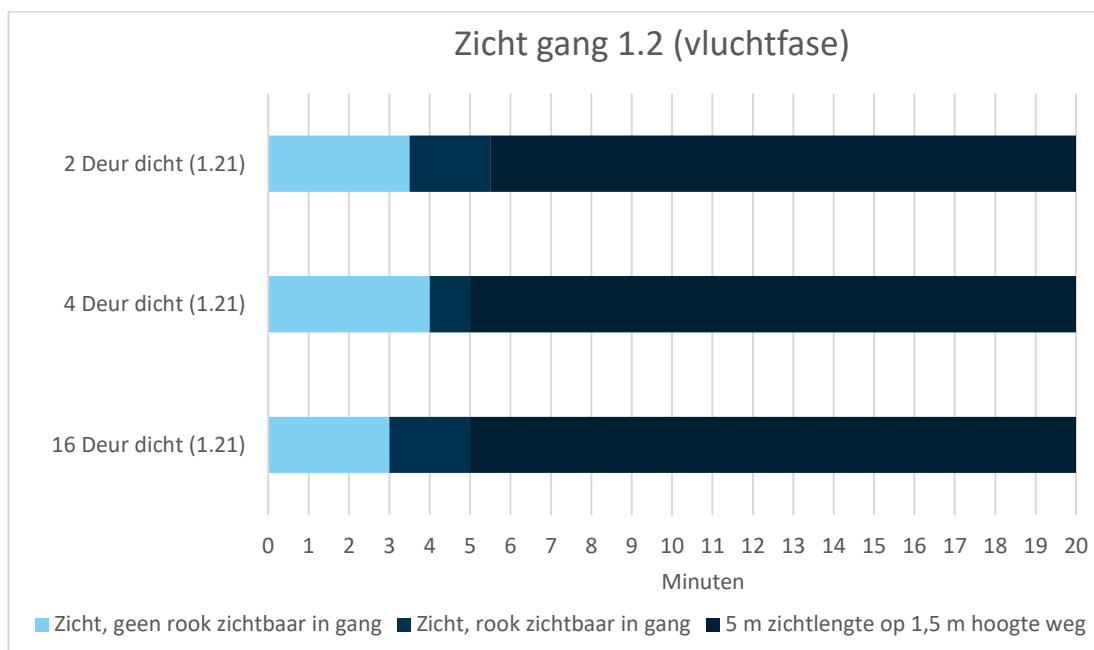

Woning 1.25


Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook door deuropening	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5
Rooklaag op 1,5 m	6,5 – 7	6,5 – 7	6 – 6,5

Woning 1.20

Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook uit wandcontactdoos	5,5 – 6	2,5 – 3	2,5 – 3
Rook langs boven- en zijkant deur	-	5 – 5,5	5 – 5,5
Rook langs onderzijde deur	11,5 – 12	-	-

Woning 1.24

Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook langs boven en zijkant deur	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5
Rook langs onderzijde deur	8,5 – 9	-	-

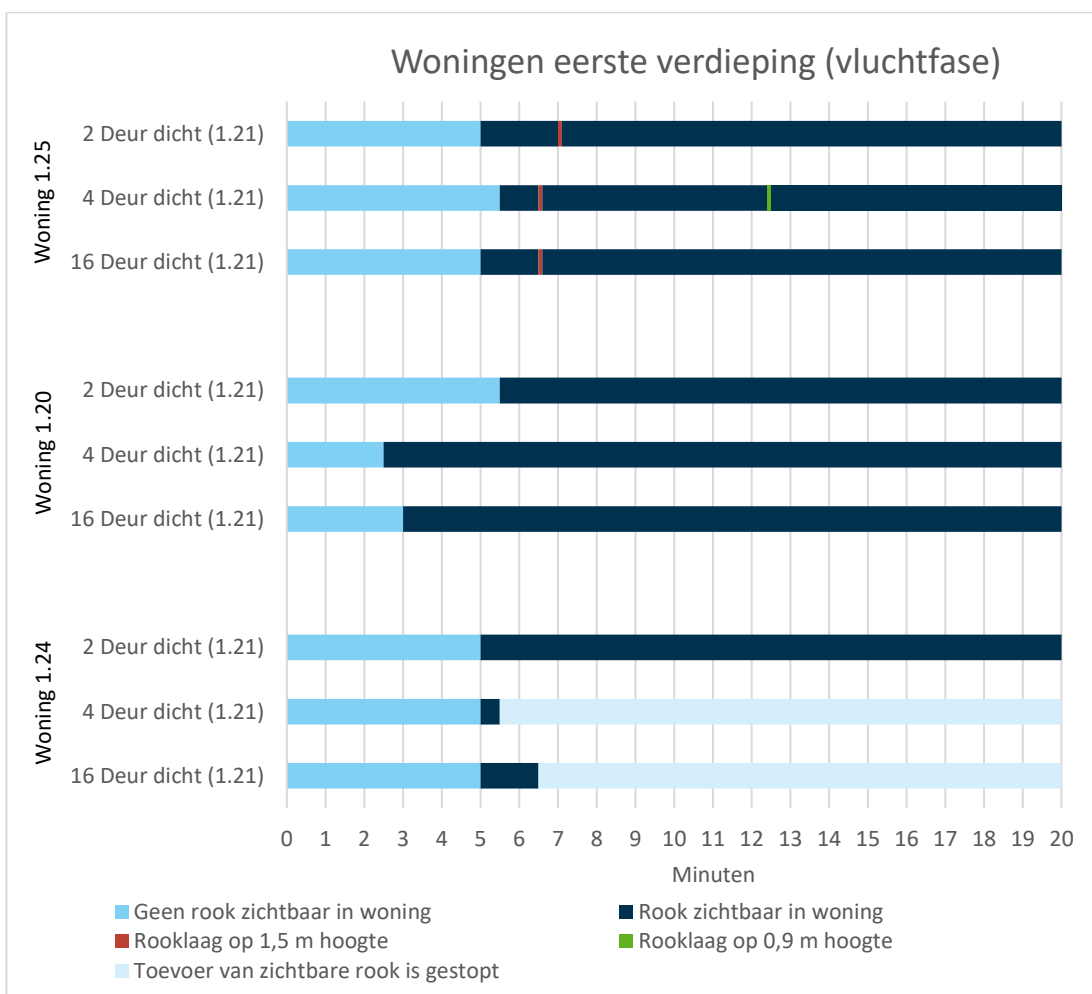

Gang 1.1


Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5

Gang 1.3

Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5	5 – 5,5

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

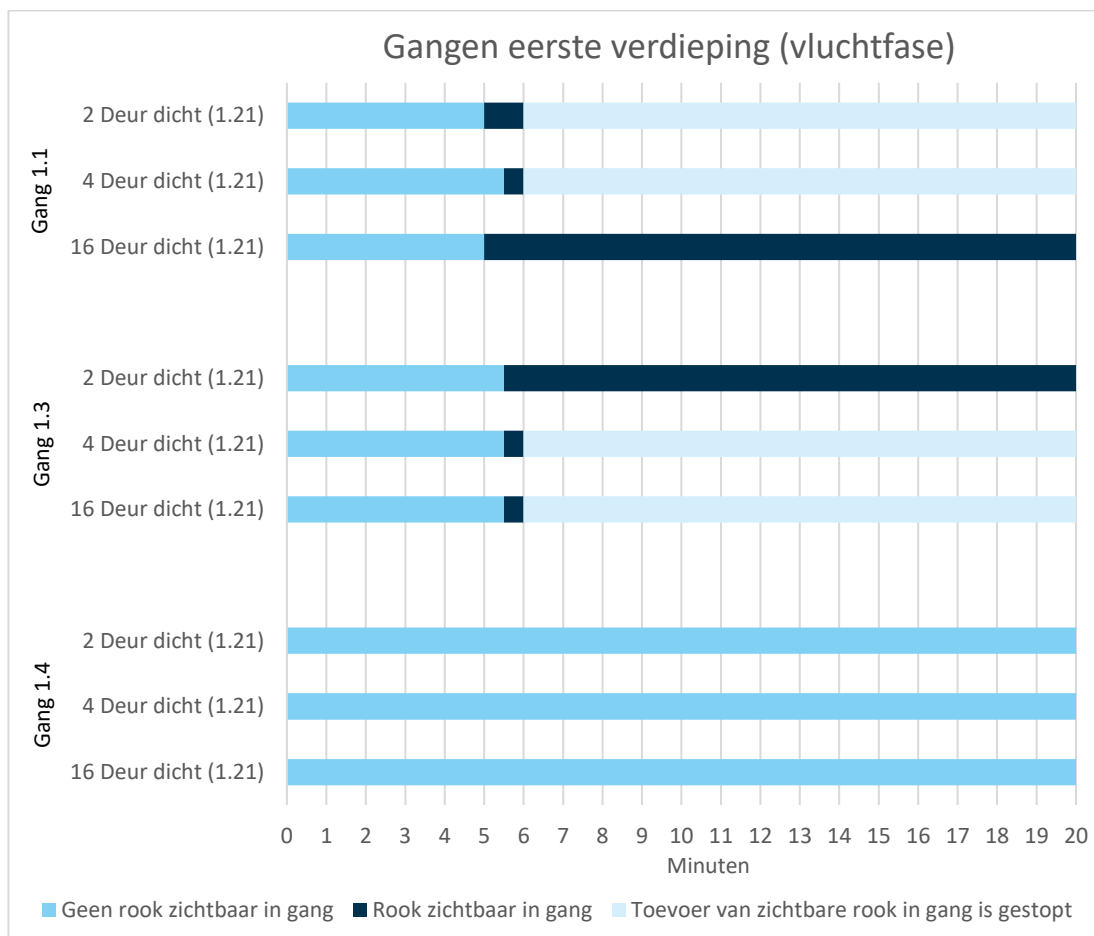

Tweede verdieping

Gang 2.2


Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	6 – 7	-	-

Woning 2.19

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 2.21

Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook uit wandcontactdoos	3 – 3,5	5,5 – 6	3 – 3,5

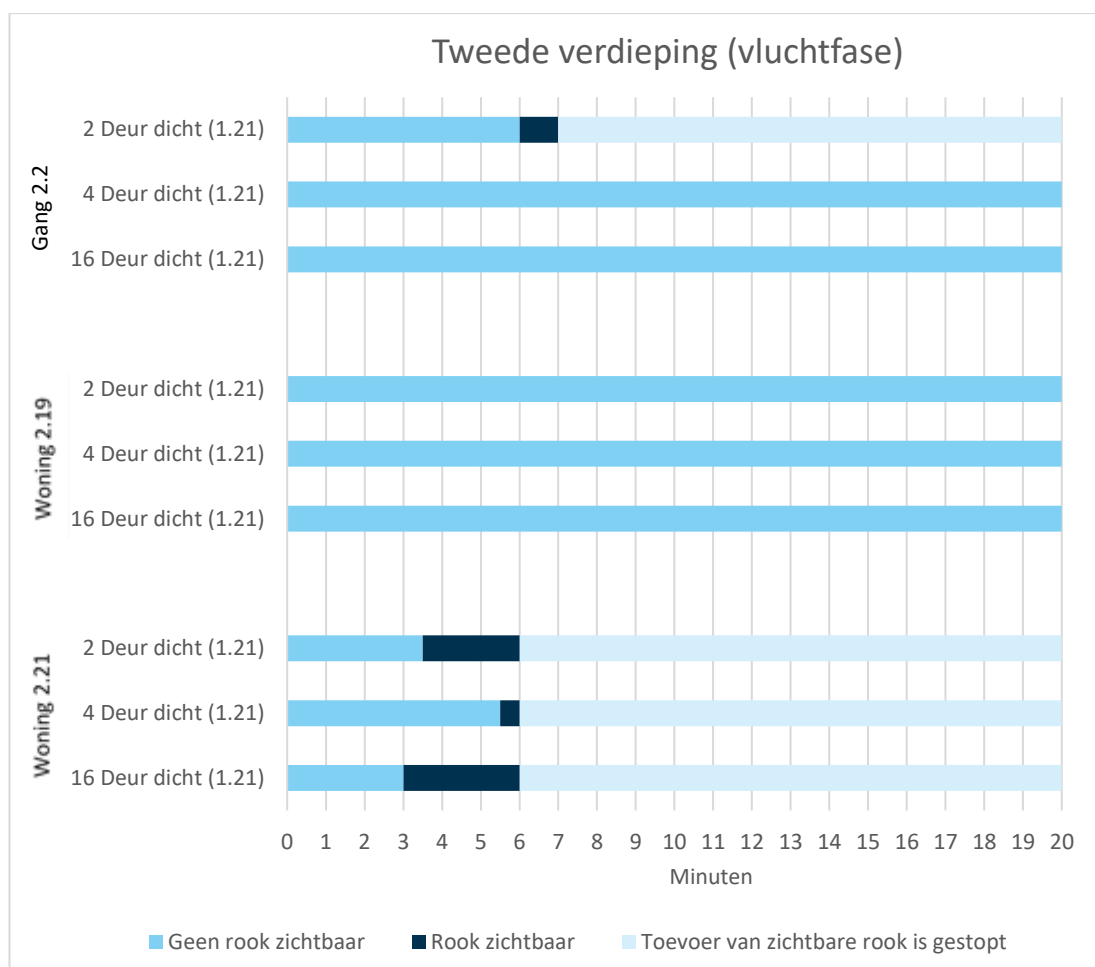

Derde verdieping

Gang 3.2


Test nummer	2 (1.21)	4 (1.21)	16 (1.21)
Rook uit ventilatiekanaal	-	-	5 – 5,5

Woning 3.19

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 3.21

Geen zichtbare rook waargenomen.

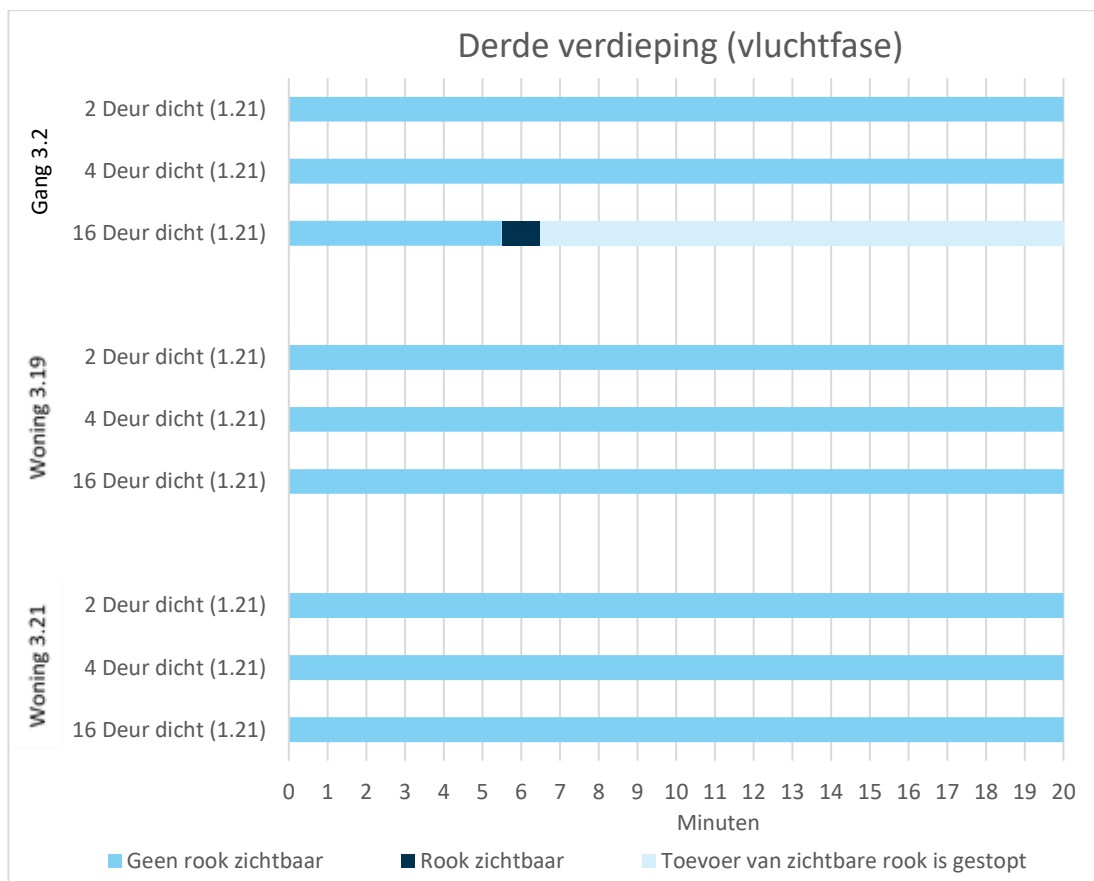

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
5 m zichtlengte op 1,5 m terug	-	40,5 – 41	28 – 28,5

Gang 1.1

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	23 – 23,5	35,5 – 36	22 – 22,5

Woning 1.25

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rook door deuropening	23 – 23,5	37 – 37,5	23,5 – 24
Zicht vloerniveau weg	28 – 28,5	-	-

Woning 1.20

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rook door open deur	27,5 – 28	22,5 – 23	27 – 27,5
Rook langs onderzijde deur	20,5 – 21	-	20 – 20,5

Woning 1.24

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rook langs boven en zijkant deur	21,5 – 22	35 – 35,5	21,5 – 22
Rook langs onderzijde deur	25,5 – 26	21,5 – 22	20 – 20,5

Gang 1.3

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rook door open deur	20 – 20,5	39 – 39,5	25 – 25,5

Gang 1.4

Test nummer	2 (1.21, offensief)	4 (1.21, defensief)	16 (1.21, offensief)
Rook door open deur	24,5 – 25	-	-
Rooklekkage langs gangdeuren	-	-	25,5 – 26

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.


Variant 2 (mobiele watermist en deur open)

Test nummer	7	9
Brandruimte	1.19	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Open	Open
Inzet brandweer	Defensief binnen	Offensief binnen
Extra maatregelen	Mobiele watermist	Mobiele watermist

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte

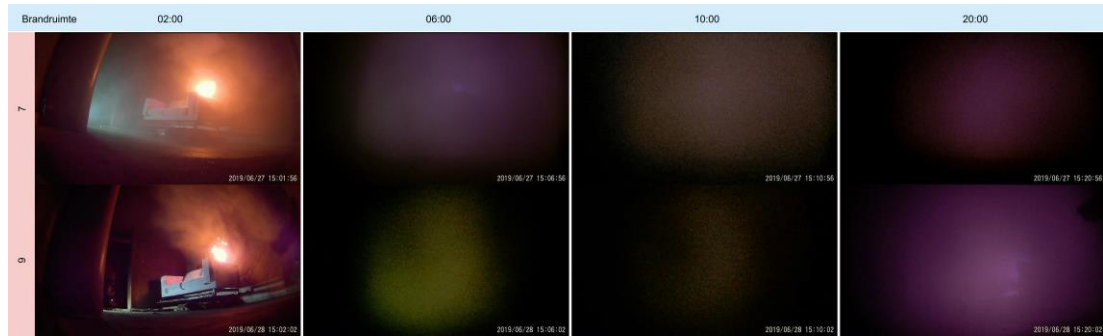

Gang 1.2

Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rooklaag op 1,5 m	5,5 – 6	5,5 – 6
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5,5 – 6	5,5 – 6

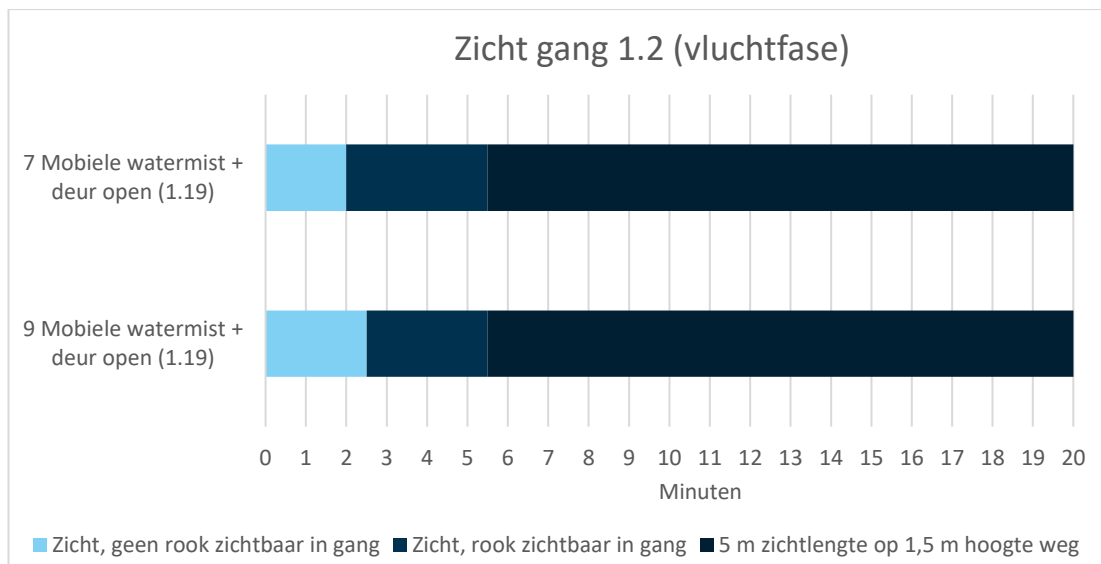

Woning 1.25


Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rook door deuropening	5 – 5,5	5 – 5,5
Rooklaag op 1,5 m	7,5 – 8	9 – 9,5

Woning 1.20

Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rook uit wandcontactdoos	11,5 – 12	-
Rook langs boven en zijkant deur	17 – 17,5	-
Rook langs onderzijde deur	-	18 – 18,5

Woning 1.24

Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rook langs boven en zijkant deur		
Rook langs onderzijde deur	7 – 7,5	8 – 8,5

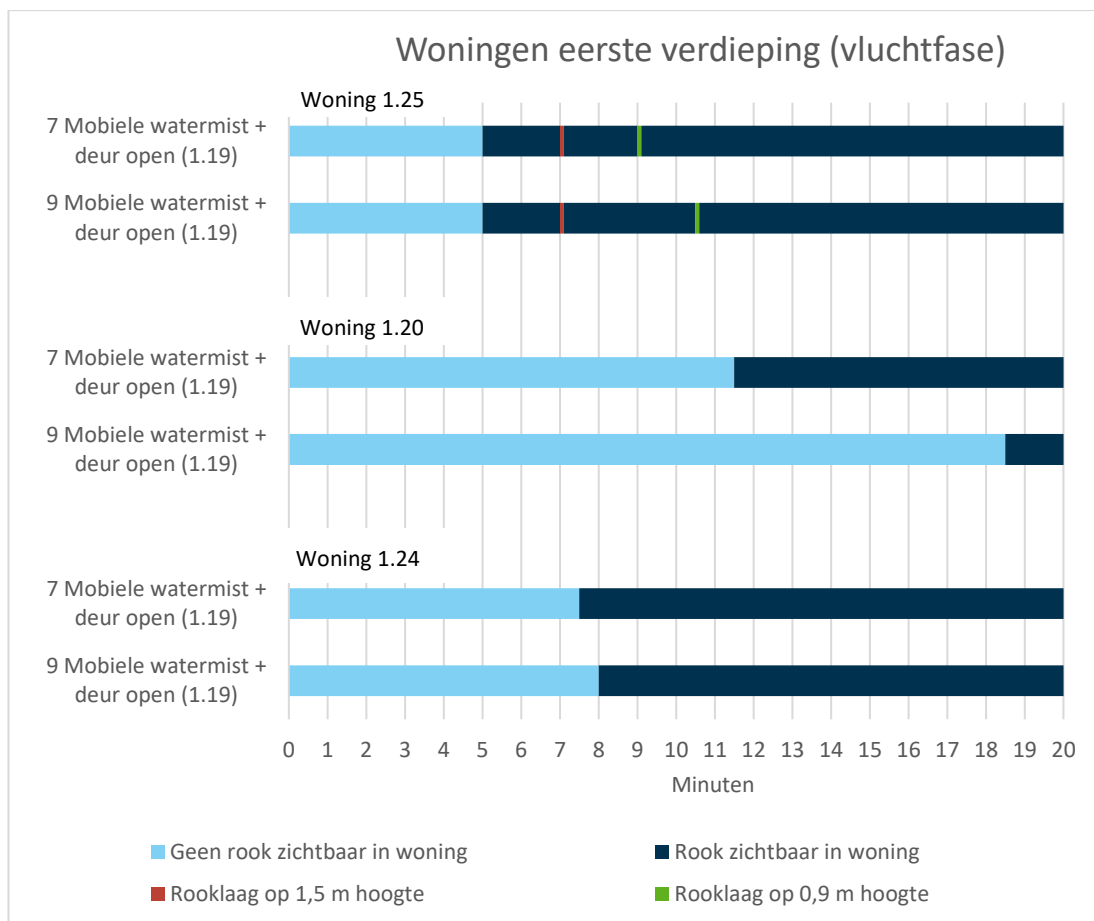

Gang 1.1


Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rooklekkage langs gangdeuren	6 – 6,5	5 – 5,5

Gang 1.3

Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rooklekkage langs gangdeuren	6,5 – 7	6 – 6,5

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

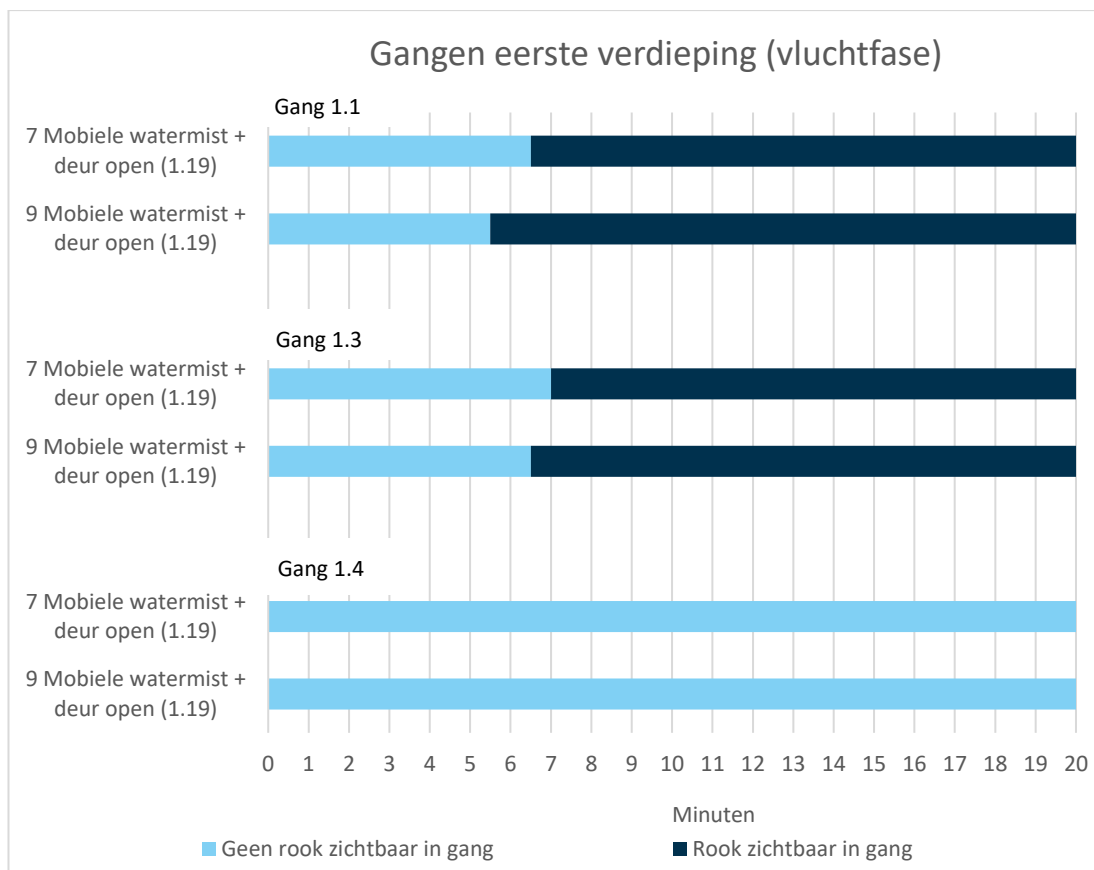

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Gang 3.2


Test nummer	7 (1.19, deur open)	9 (1.19, deur open)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	11 – 14,5	13,5 – 19,5

Woning 3.19

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 3.21

Geen zichtbare rook waargenomen.

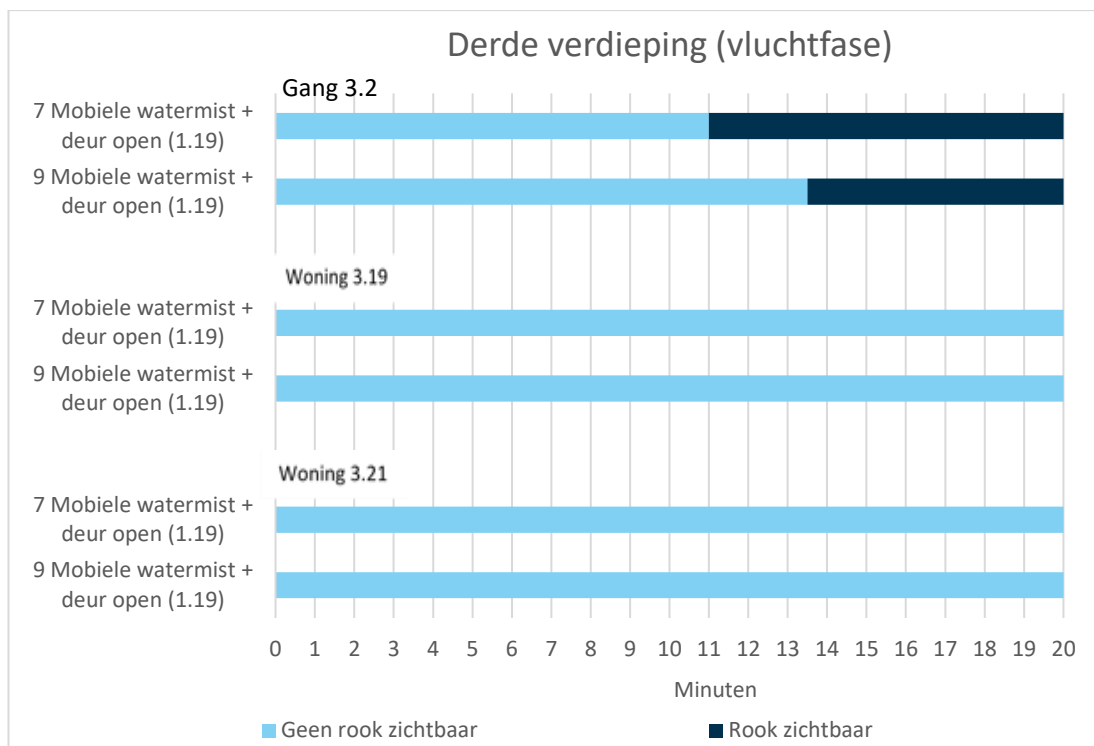

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
5 m zichtlengte op 1,5 m terug	41 – 41,5	29,5 – 30

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook uit wandcontactdoos	21,5 – 22	-
Rook door open deur	22,5 – 23	27,5 – 28
Rook langs onderzijde deur	-	25 – 25,5

Woning 1.24

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook door open deur	25,5 – 26	-

Gang 1.1

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	-	22,5 – 23

Gang 1.3

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook door open deur	20 – 20,5	20 – 20,5
Rooklaag op 1,5 m	-	21 – 21,5

Gang 1.4

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook door open deur	20 – 20,5	20 – 20,5

Tweede verdieping

Gang 2.2

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	25,5 – 28

Woning 2.19

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 2.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Gang 3.2

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	24 – 26	20 – 28

Woning 3.19

Test nummer	7 (1.19, deur open, defensief)	9 (1.19, deur open, offensief)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	29,5 – 30

Woning 3.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.


Variant 3 (mobiele watermist en deur dicht)

Test nummer	6	8
Brandruimte	1.21	1.21
Deur brandruimte open / dicht	Dicht	Dicht
Inzet brandweer	Offensief binnen	Defensief binnen
Extra maatregelen	Mobiele watermist	Mobiele watermist

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte

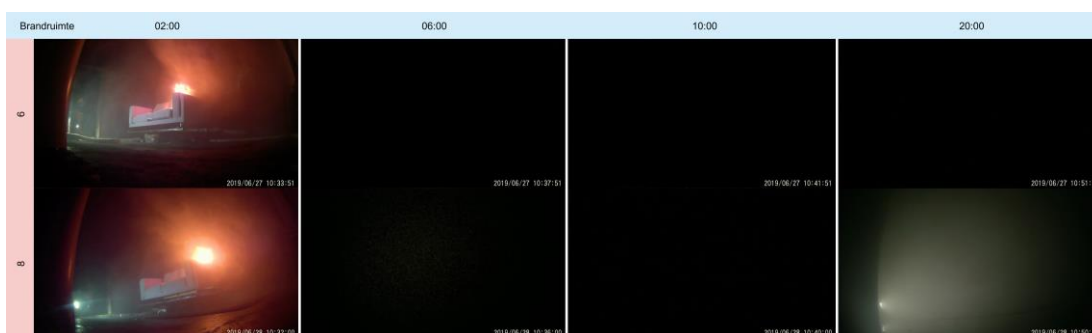

Gang 1.2

Test nummer	6 (1.21, deur dicht)	8 (1.21, deur dicht)
Rooklaag op 1,5 m	-	5,5 – 6
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	-	5,5 – 6

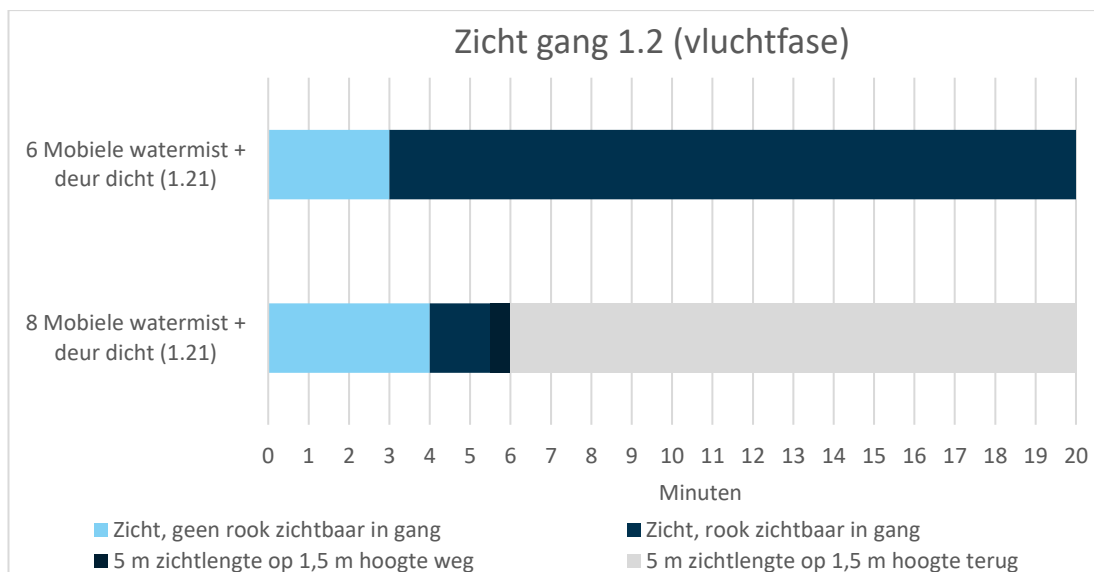

Woning 1.25


Test nummer	6 (1.21, deur dicht)	8 (1.21, deur dicht)
Rook door deuropening	4 – 4,5	5,5 – 6

Woning 1.20

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 1.24

Test nummer	6 (1.21, deur dicht)	8 (1.21, deur dicht)
Rook langs boven en zijkant deur	-	5 – 5,5

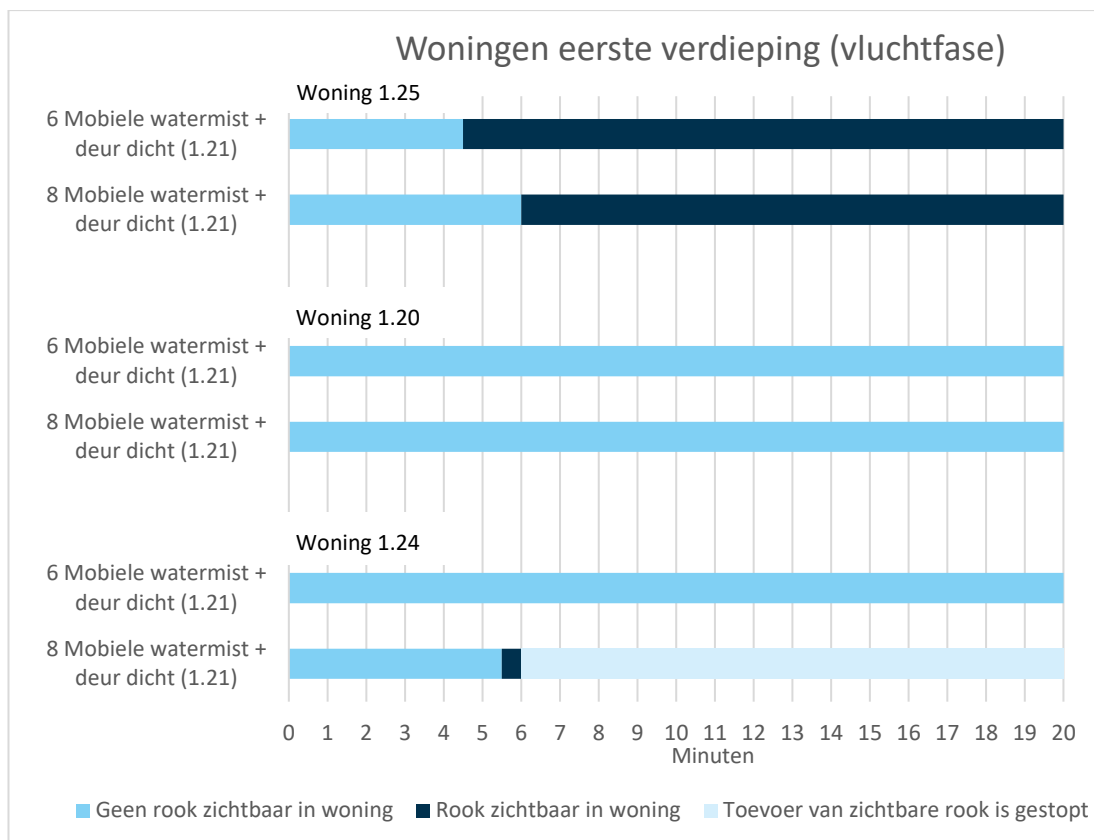

Gang 1.1


Test nummer	6 (1.21, deur dicht)	8 (1.21, deur dicht)
Rooklekkage langs gangdeuren	4,5 – 5	5 – 5,5

Gang 1.3

Geen zichtbare rook waargenomen.

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

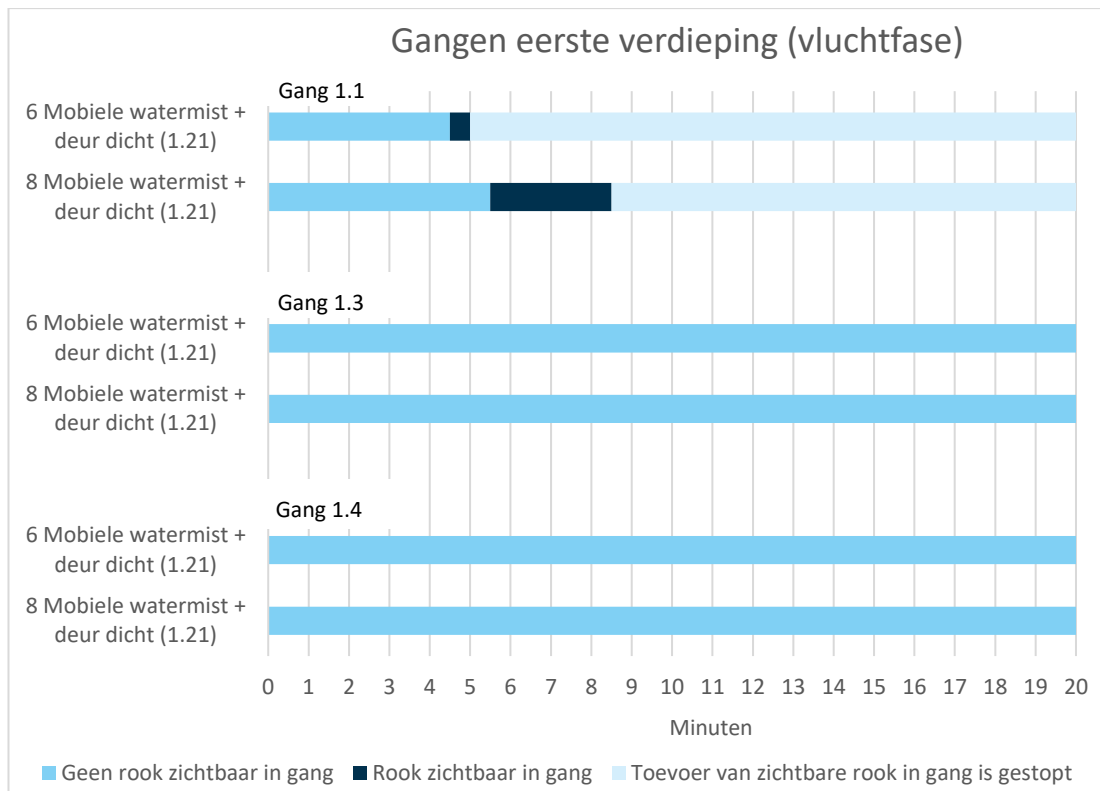

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.24

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.1

Test nummer	6 (1.21, deur dicht, offensief)	8 (1.21, deur dicht, defensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	-	36 – 36,5

Gang 1.3

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.4

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Tweede verdieping

Gang 2.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 2.19

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 2.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Gang 3.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 3.19

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 3.21

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Variant 4 (mobiele watermist, rookwerende scheiding en deur dicht)

Test nummer	10	11
Brandruimte	1.21	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Dicht	Dicht
Inzet brandweer	Offensief binnen	Defensief binnen
Extra maatregelen	Mobiele watermist en rookwerende scheiding (BBL)	Mobiele watermist en rookwerende scheiding (BBL)

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte



Gang 1.2

Test nummer	10 (1.21)	11 (1.19)
Rooklaag op 1,5 m	5,5 – 6	6 – 6,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5,5 – 6	6 – 6,5

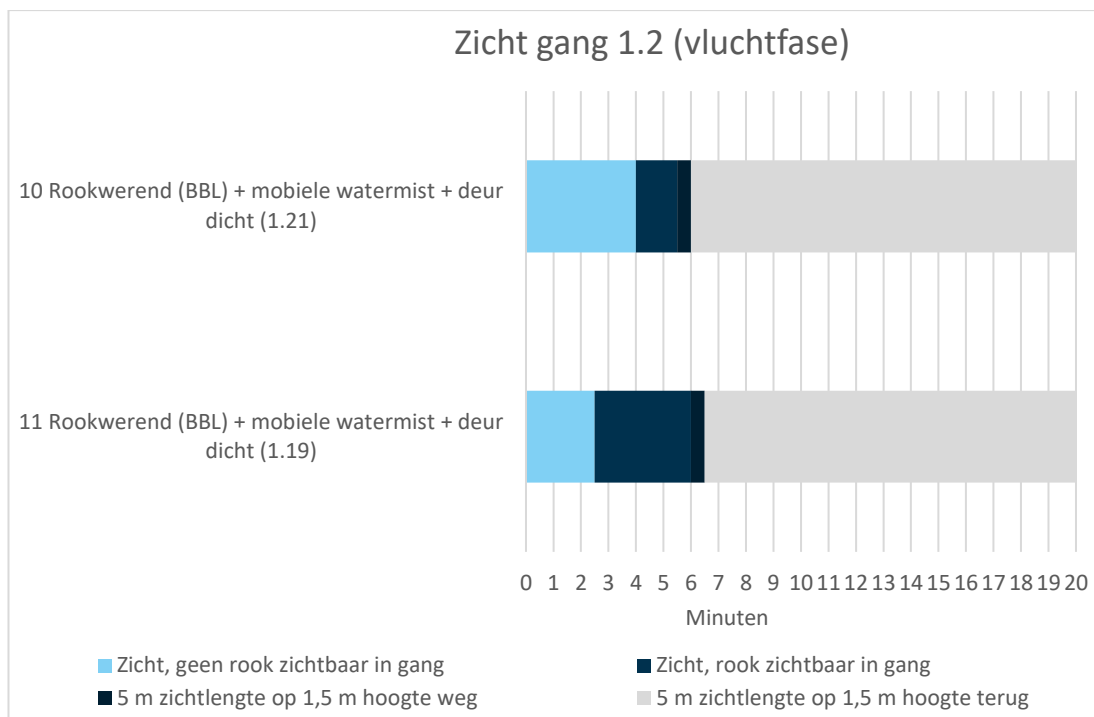

Woning 1.25


Test nummer	10 (1.21)	11 (1.19)
Rook door deuropening	5 – 5,5	5,5 – 6

Woning 1.20

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 1.24

Geen zichtbare rook waargenomen.

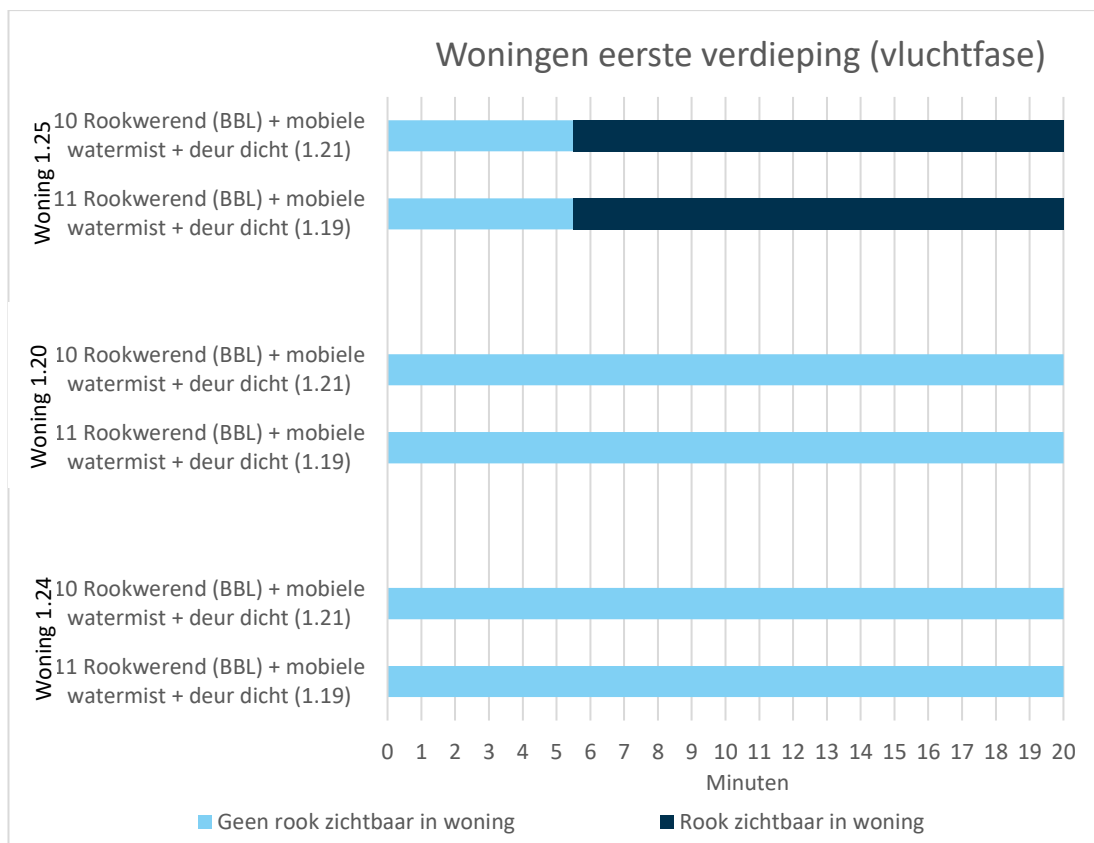

Gang 1.1


Test nummer	10 (1.21)	11 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	6 – 6,5	-

Gang 1.3

Geen zichtbare rook waargenomen.

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

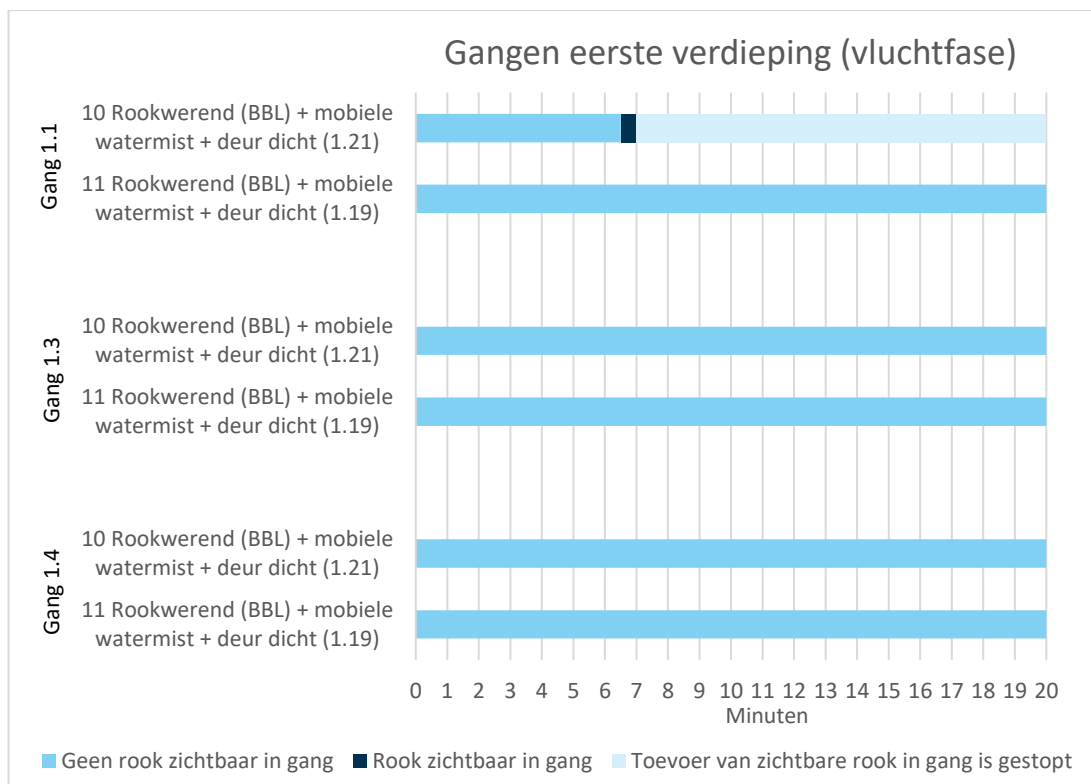

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.25

Test nummer	10 (1.21, offensief)	11 (1.19, defensief)
Rook door deuropening	-	35,5 – 36

Woning 1.20

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.24

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.1

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.3

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.4

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.


Variant 5 (rookwerende scheiding en deur dicht)

Test nummer	12	13
Brandruimte	1.21	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Dicht	Dicht
Inzet brandweer	Offensief binnen	Defensief binnen
Extra maatregelen	Rookwerende scheiding (BBL)	Rookwerende scheiding (BBL)

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte

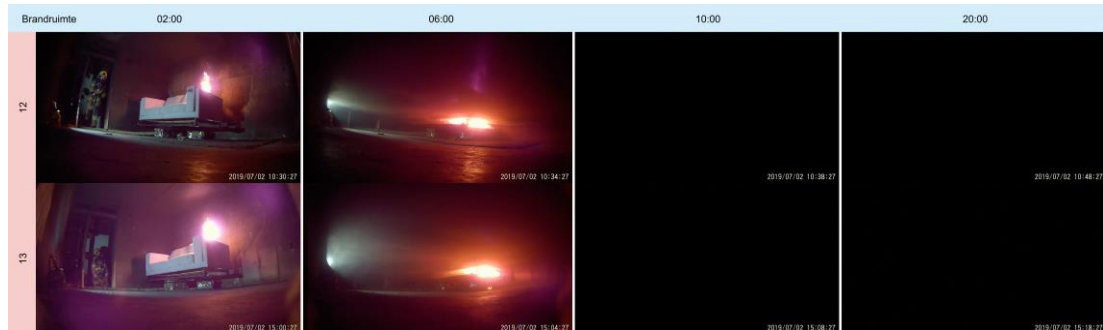

Gang 1.2

Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rooklaag op 1,5 m	5 – 5,5	5 – 5,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5 – 5,5	5 – 5,5

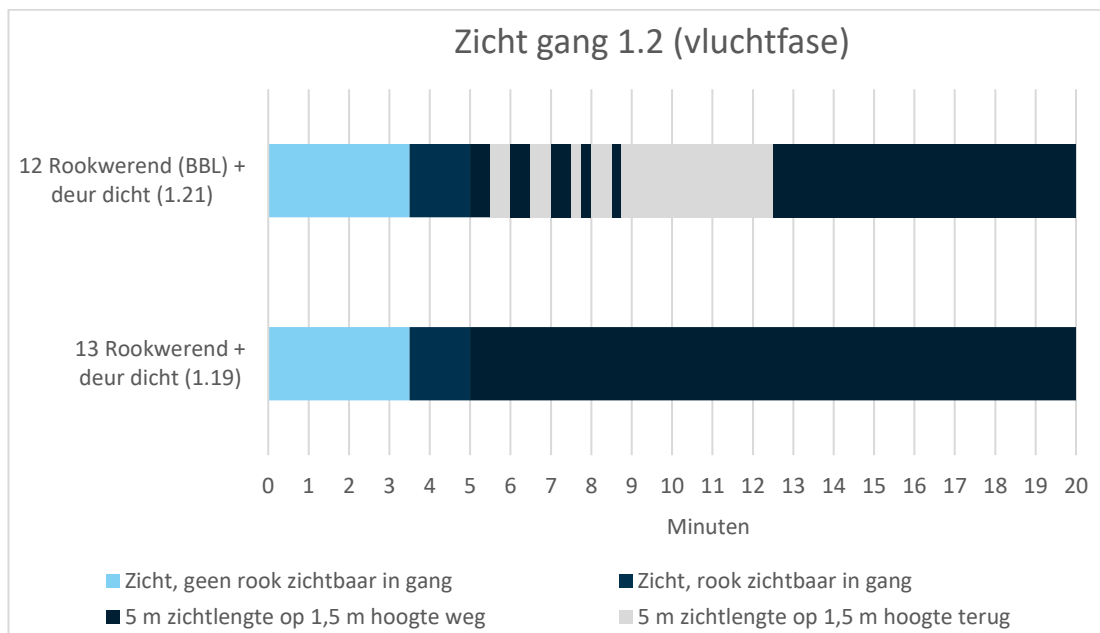

Woning 1.25


Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rook door deuropening	5 – 5,5	4,5 – 5
Rooklaag op 1,5 m	7 – 7,5	6,5 – 7

Woning 1.20

Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	3 – 3,5	3 – 3,5
Rook langs boven en zijkant deur	-	5 – 5,5

Woning 1.24

Geen zichtbare rook waargenomen.

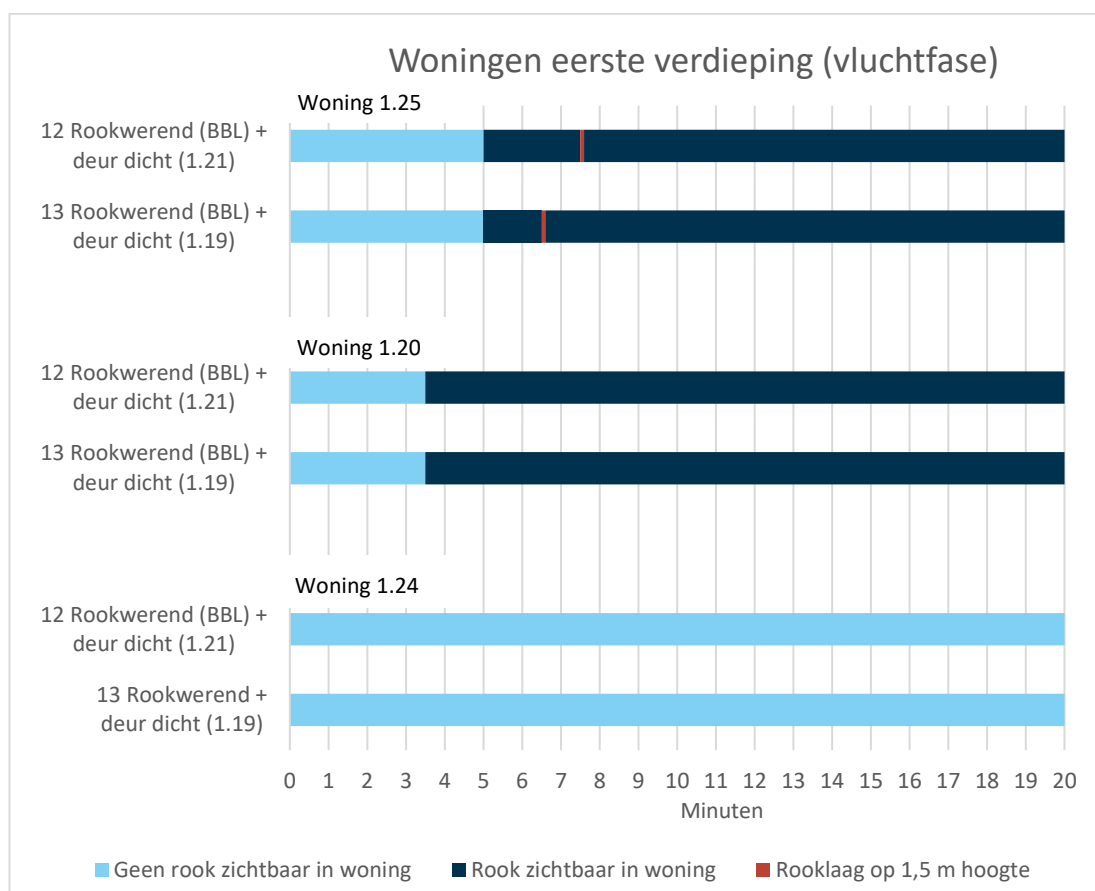

Gang 1.1


Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5,5 – 6

Gang 1.3

Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

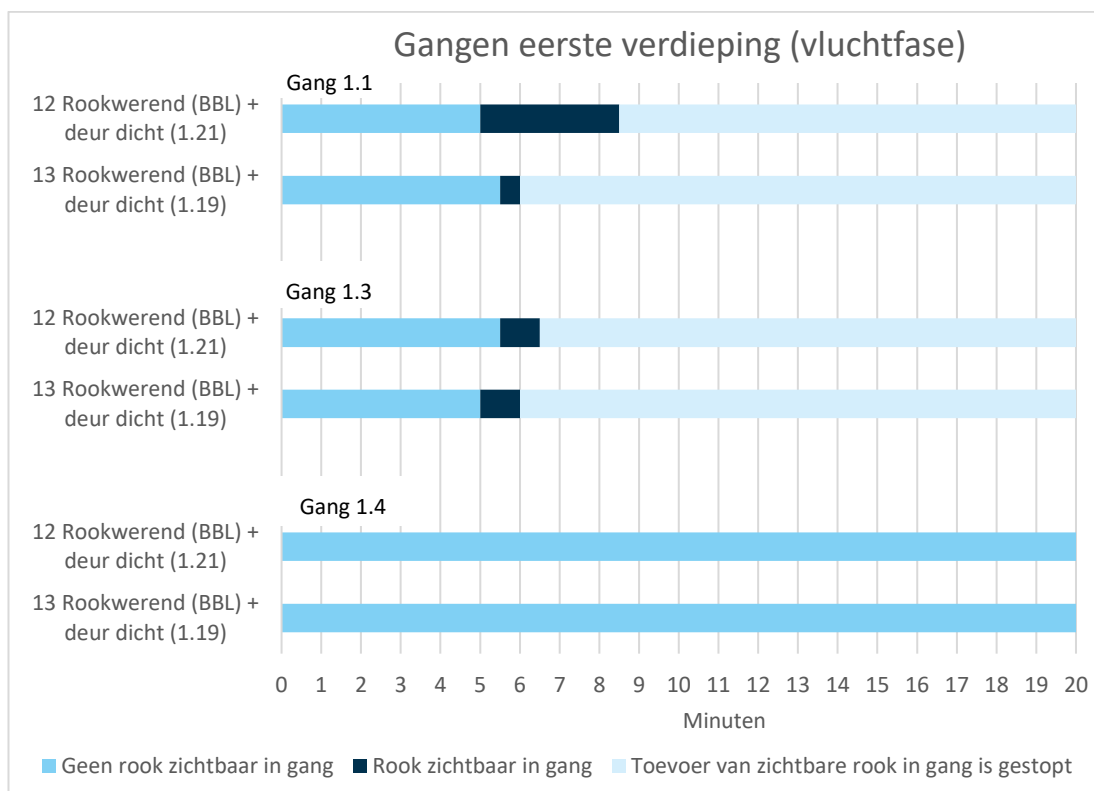

Tweede verdieping

Gang 2.2


Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 2.19

Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal woning	-	5,5 – 6
Rook uit wandcontactdoos	-	3 – 3,5

Woning 2.21

Test nummer	12 (1.21)	13 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	3 – 3,5	-

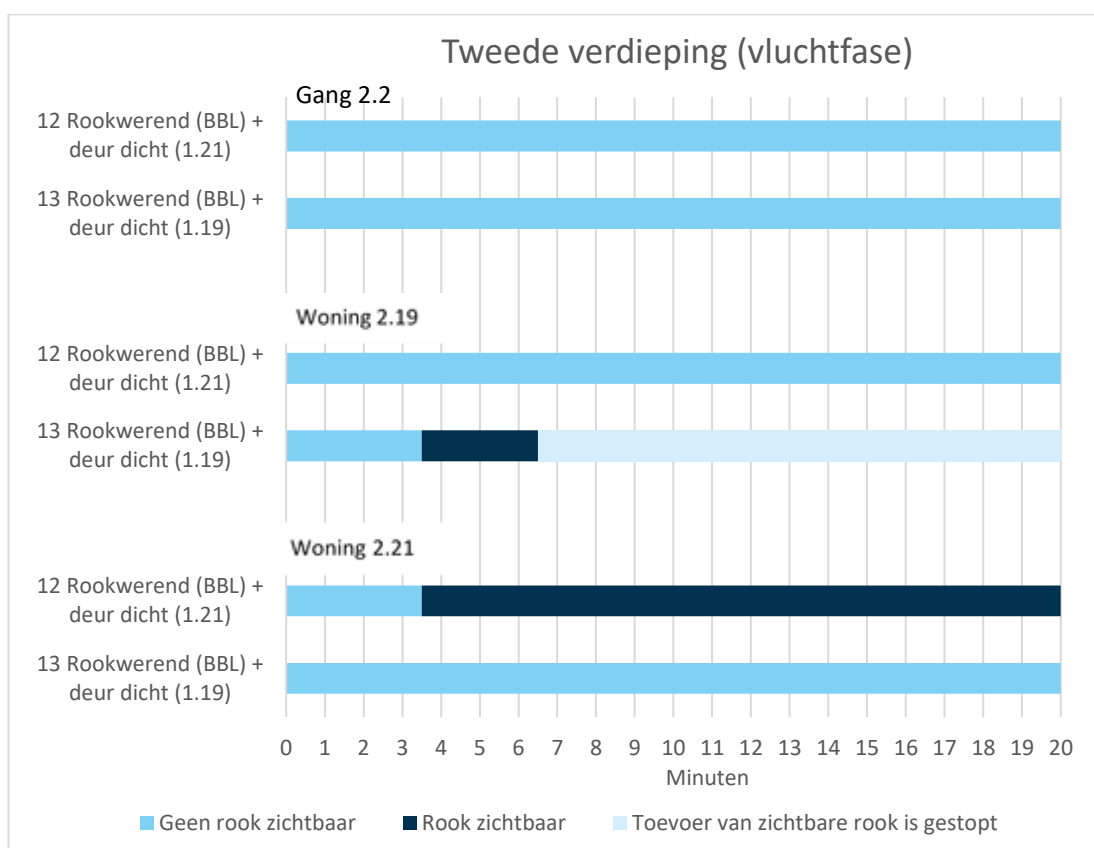

Derde verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rooklaag op 1,5 m	-	36 – 36,5

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rook door open deur	28,5 – 29	-
Rook langs onderzijde deur	25 – 25,5	-

Woning 1.24

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rook door open deur	27,5 – 28	25,5 – 26

Gang 1.1

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	22 – 22,5	39,5 – 40

Gang 1.3

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rook door open deur	25 – 25,5	-

Gang 1.4

Test nummer	12 (1.21, offensief)	13 (1.19, defensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	26 – 26,5	-

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Variant 6 (organische vuurlast en deur open)

Test nummer	15
Brandruimte	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Open
Inzet brandweer	Offensief binnen
Extra maatregelen	Organische vuurlast

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte



Gang 1.2

Test nummer	15 (1.19, deur open)
Rooklaag op 1,5 m	6 – 6,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	6 – 6,5

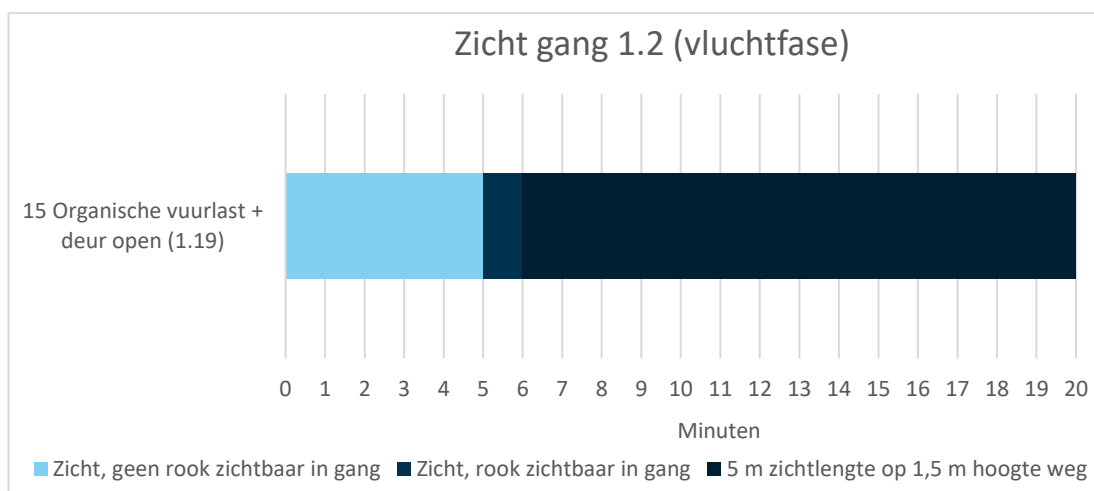

Woning 1.25


Test nummer	15 (1.19, deur open)
Rook door deuropening	6,5 – 7

Woning 1.20

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 1.24

Test nummer	15 (1.19, deur open)
Rook langs boven en zijkant deur	16,5 – 17

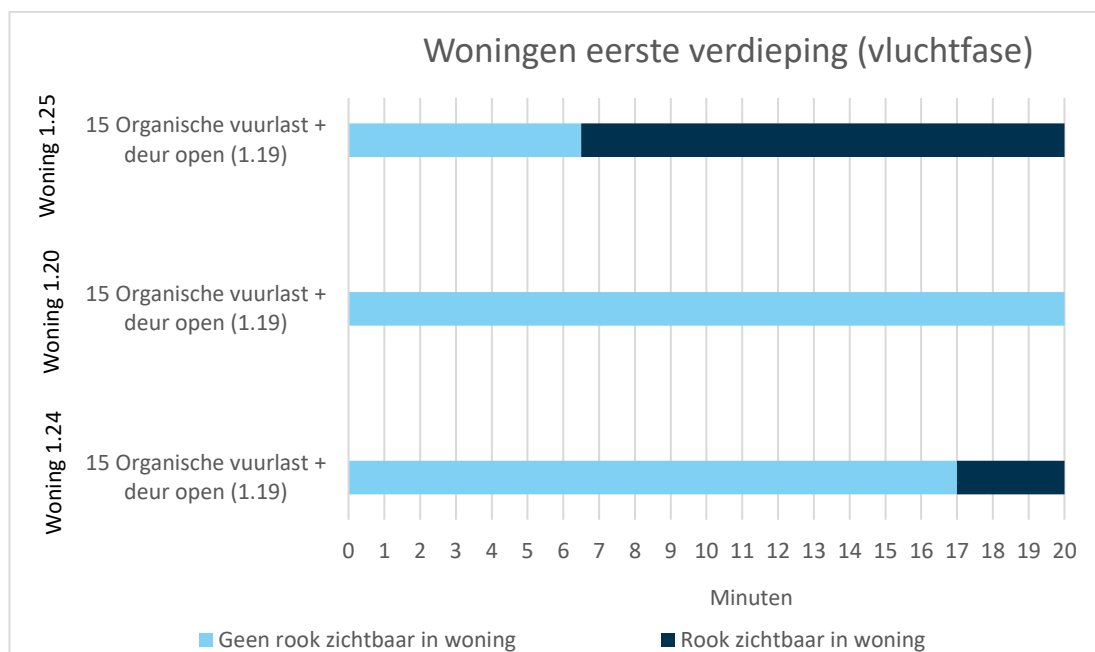

Gang 1.1


Test nummer	15 (1.19, deur open)
Rooklekkage langs gangdeuren	10 – 10,5

Gang 1.3

Geen zichtbare rook waargenomen.

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

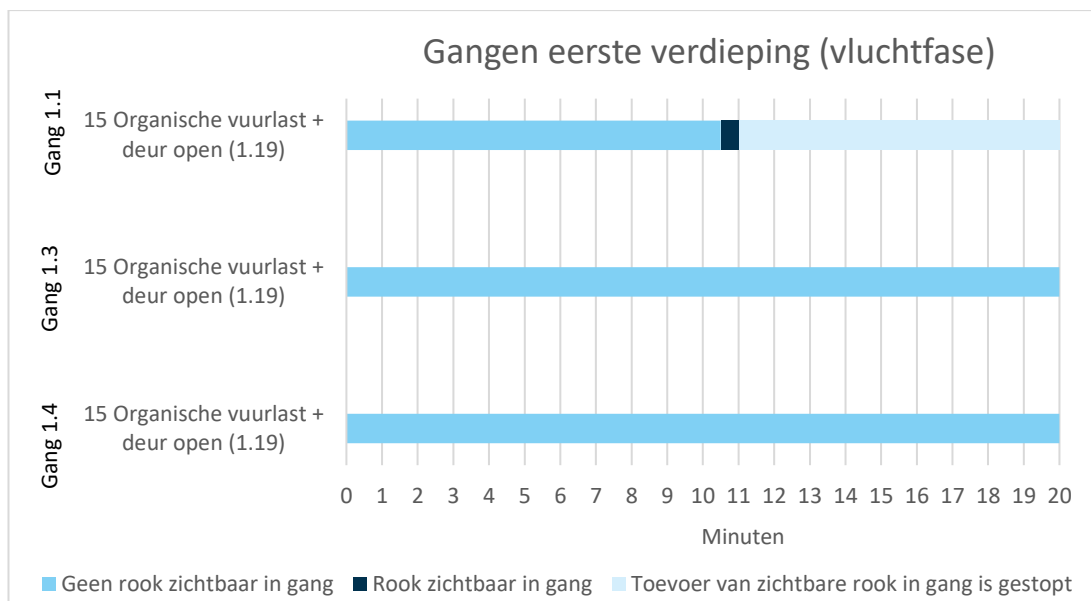

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Test nummer	15 (1.19, deur open, offensief)
Rook door open deur	27 – 27,5
Rook langs onderzijde deur	20 – 20,5

Woning 1.24

Test nummer	15 (1.19, deur open, offensief)
Rook langs onderzijde deur	23,5 – 24

Gang 1.1

Test nummer	15 (1.19, deur open, offensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	20 – 20,5

Gang 1.3

Test nummer	15 (1.19, deur open, offensief)
Rook door open deur	20 – 20,5

Gang 1.4

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.


Variant 7 (organische vuurlast en deur dicht)

Test nummer	14
Brandruimte	1.21
Deur brandruimte open / dicht	Dicht
Inzet brandweer	Defensief binnen
Extra maatregelen	Organische vuurlast


A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

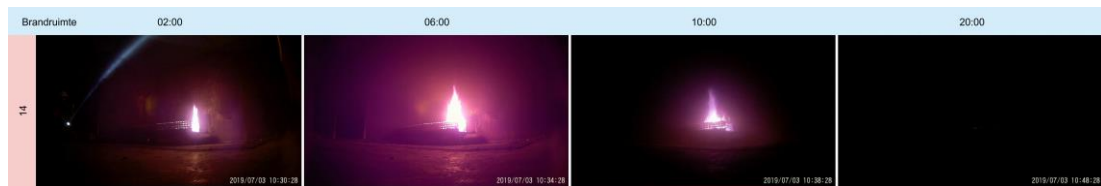

Gang 1.2

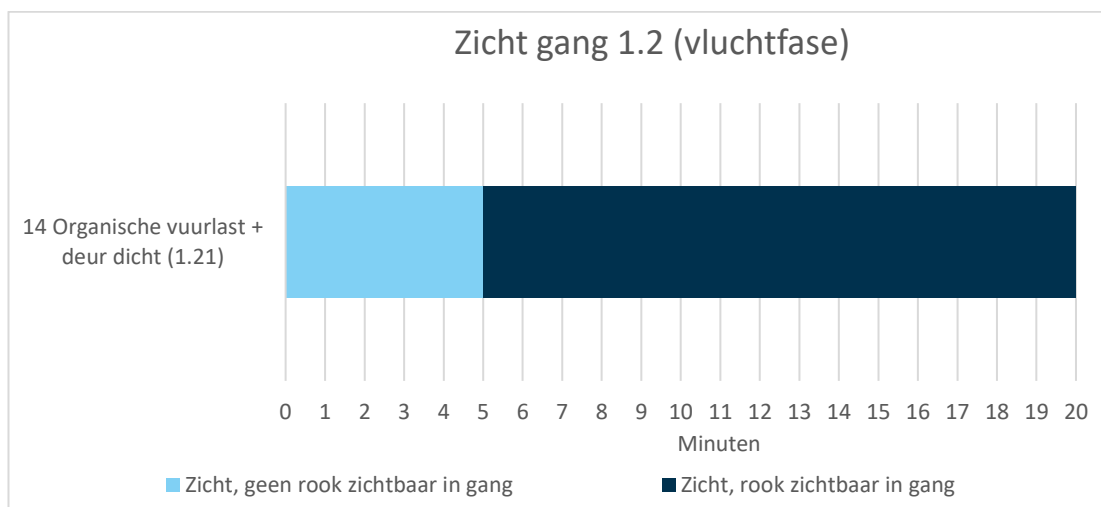

Woning 1.25


Test nummer	14 (1.21, deur dicht)
Rook door deuropening	6 – 6,5

Woning 1.20

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 1.24

Geen zichtbare rook waargenomen.

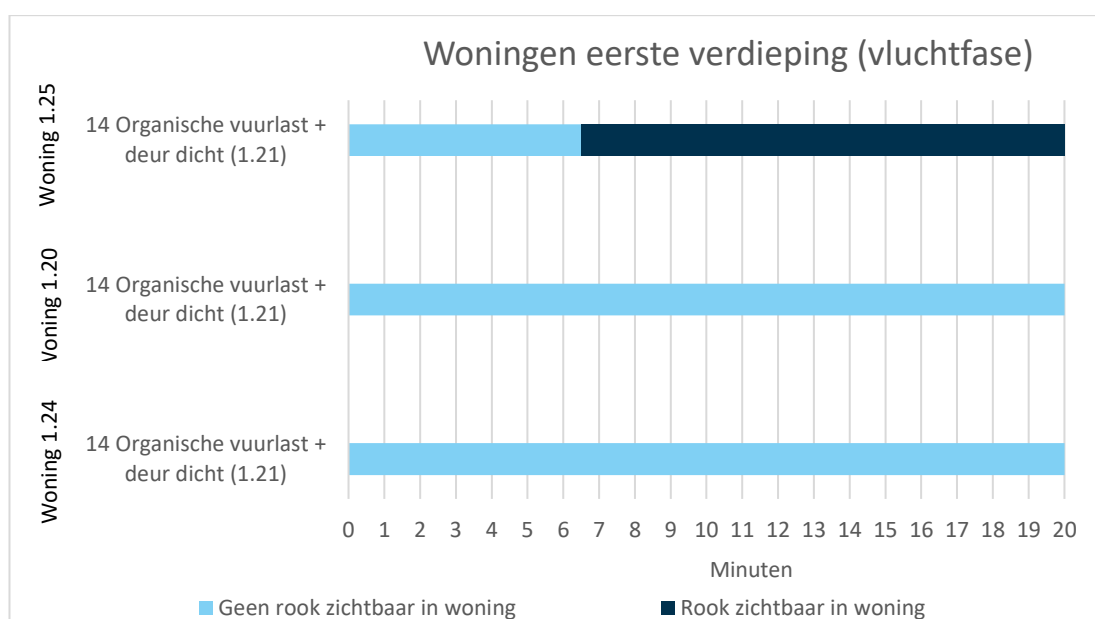

Gang 1.1

Geen zichtbare rook waargenomen.

Gang 1.3

Geen zichtbare rook waargenomen.

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	35 – 35,5
5 m zichtlengte op 1,5 m terug	40,5 – 41

Woning 1.25

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
Rook door deuropening	35,5 – 36

Woning 1.20

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
Rook door open deur	39,5 – 40

Woning 1.24

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
Rook langs onderzijde deur	39 – 39,5

Gang 1.1

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	38 – 38,5

Gang 1.3

Test nummer	14 (1.21, deur dicht, defensief)
Rook door open deur	39 – 39,5

Gang 1.4

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Variant 8 (balkondeur open en deur open, maximale ventilatie)

Test nummer	18	19
Brandruimte	1.19	1.19
Deur brandruimte open / dicht	Open	Open
Inzet brandweer	Offensief binnen	Defensief binnen
Extra maatregelen	balkondeur open en deur brandruimte open (maximale ventilatie)	balkondeur open en deur brandruimte open (maximale ventilatie)

A. Vluchtfase (0 – 20 minuten)


Eerste verdieping

Brandruimte



Gang 1.2

Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rooklaag op 1,5 m	5 – 5,5	5 – 5,5
5 m zichtlengte op 1,5 m weg	5 – 5,5	5 – 5,5

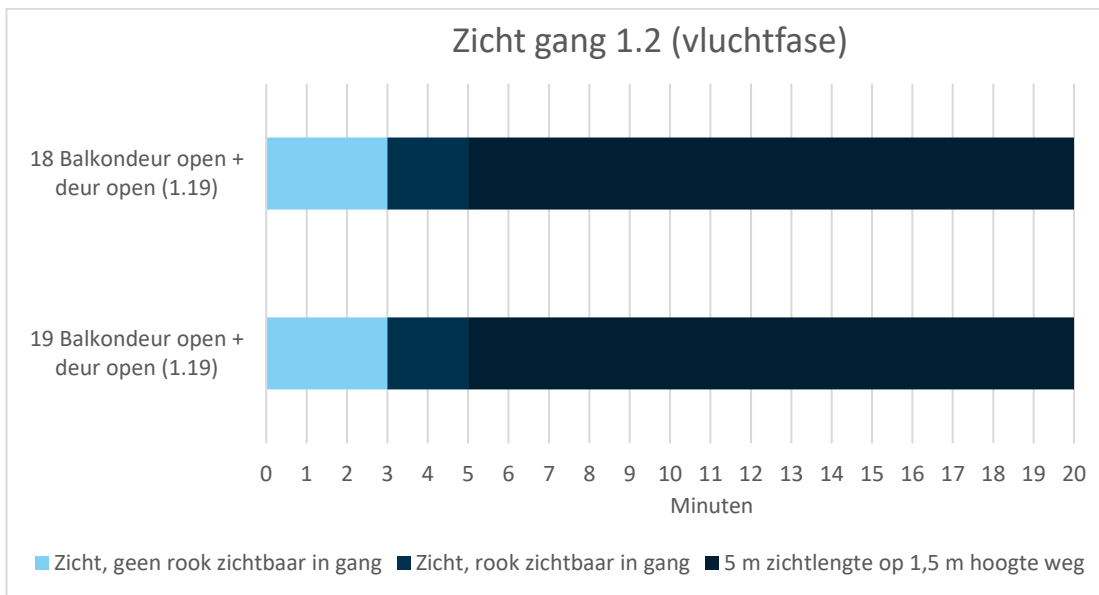

Woning 1.25


Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rook door deuropening	4,5 – 5	5 – 5,5
Rooklaag op 1,5 m	6 – 6,5	6 – 6,5

Woning 1.20

Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	6 – 6,5	-
Rook langs boven en zijkant deur	5 – 5,5	5,5 – 6
Rook langs onderzijde deur	-	7 – 7,5

Woning 1.24

Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rook uit wandcontactdoos	6 – 6,5	7 – 7,5
Rook langs boven en zijkant deur	5 – 5,5	4,5 – 5
Rook langs onderzijde deur	-	10,5 – 11

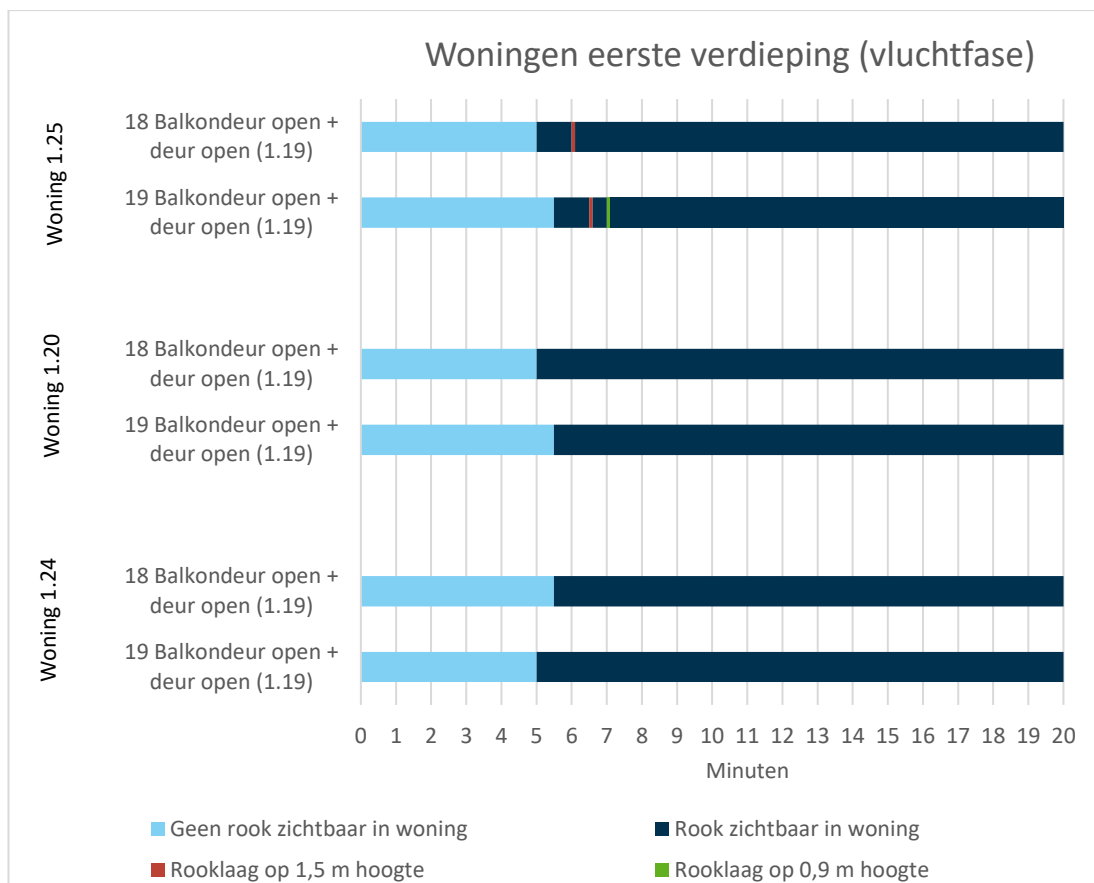

Gang 1.1


Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	5 – 5,5	5 – 5,5

Gang 1.3

Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rooklekkage langs gangdeuren	4,5 – 5	5 – 5,5

Gang 1.4

Geen zichtbare rook waargenomen.

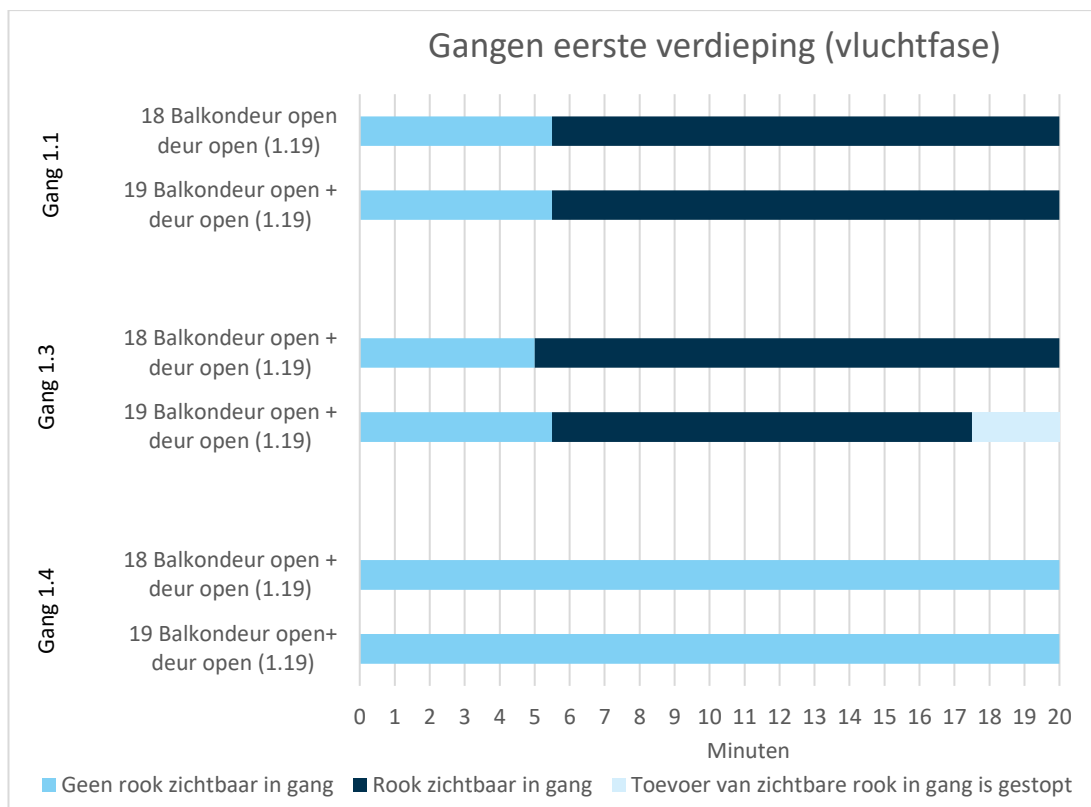

Tweede verdieping

Geen zichtbare rook waargenomen.

Derde verdieping

Gang 3.2


Test nummer	18 (1.19)	19 (1.19)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	5,5 – 13,5

Woning 3.19

Geen zichtbare rook waargenomen.

Woning 3.21

Geen zichtbare rook waargenomen.

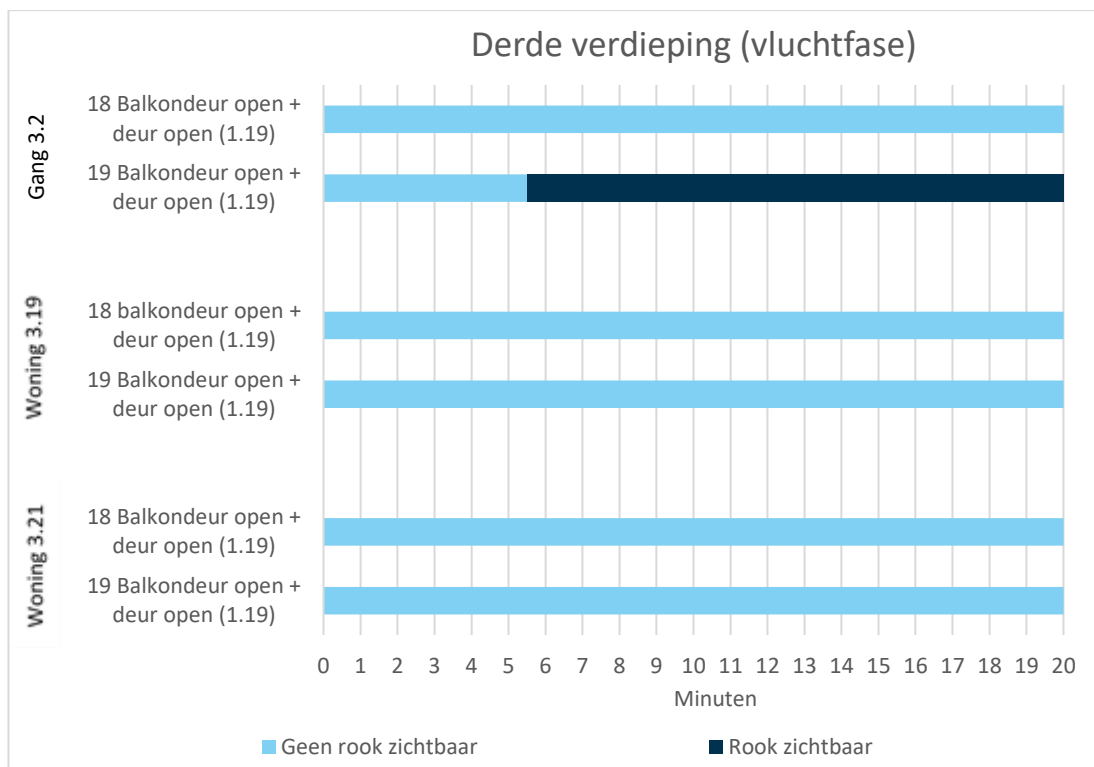

Begane grond

Geen zichtbare rook waargenomen.

B. Inzetfase (20 – 55 minuten)

Eerste verdieping

Brandruimte

Geen bijzonderheden.

Gang 1.2

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.25

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 1.20

Test nummer	18 (1.19, offensief)	19 (1.19, defensief)
Rook langs onderzijde deur	-	21,5 – 22

Woning 1.24

Test nummer	18 (1.19, offensief)	19 (1.19, defensief)
Rook door open deur	-	25,5 – 26

Gang 1.1

Test nummer	18 (1.19, offensief)	19 (1.19, defensief)
Rooklekkage langs gangdeuren	-	20, 5 – 21

Gang 1.3

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Gang 1.4

Test nummer	18 (1.19, offensief)	19 (1.19, defensief)
Rook door open deur	20 – 20,5	-

Tweede verdieping

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Derde verdieping

Gang 3.2

Test nummer	18 (1.19, offensief)	19 (1.19, defensief)
Rook uit ventilatiekanaal (meerdere malen)	-	21 – 31

Woning 3.19

Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Woning 3.21


Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Begane grond


Geen (nieuwe) toevoer van zichtbare rook.

Totaaloverzicht


Gang 1.2

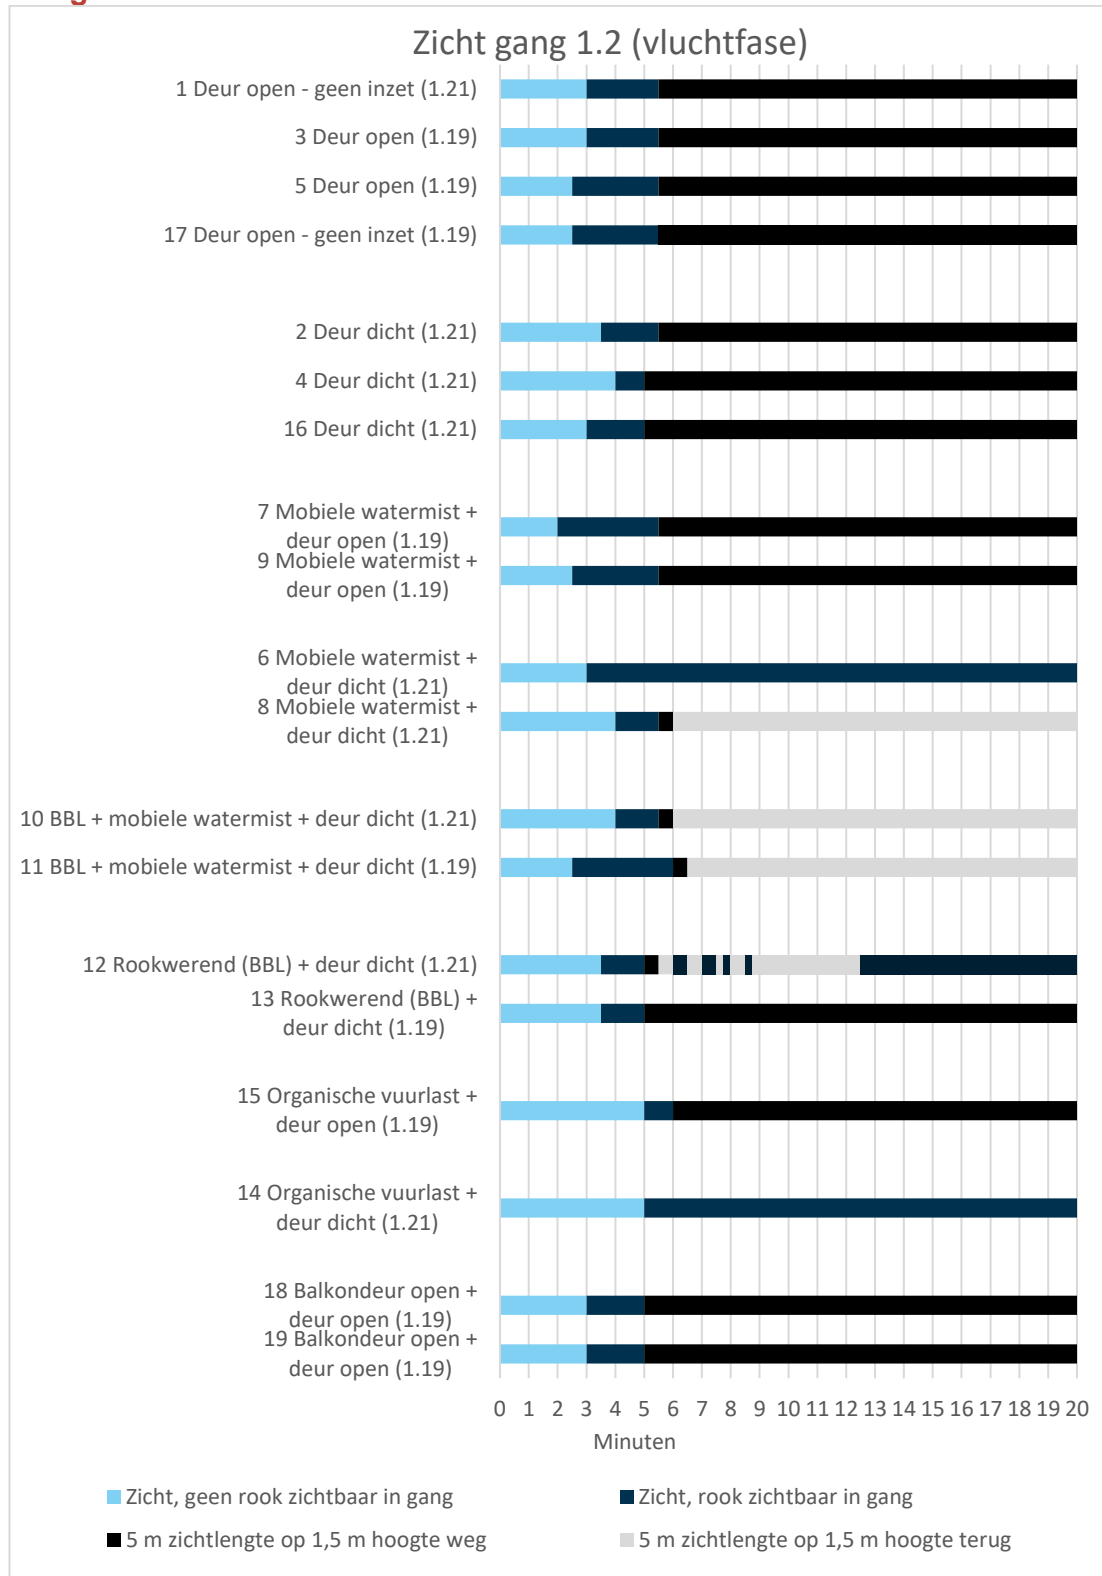


Woning 1.25

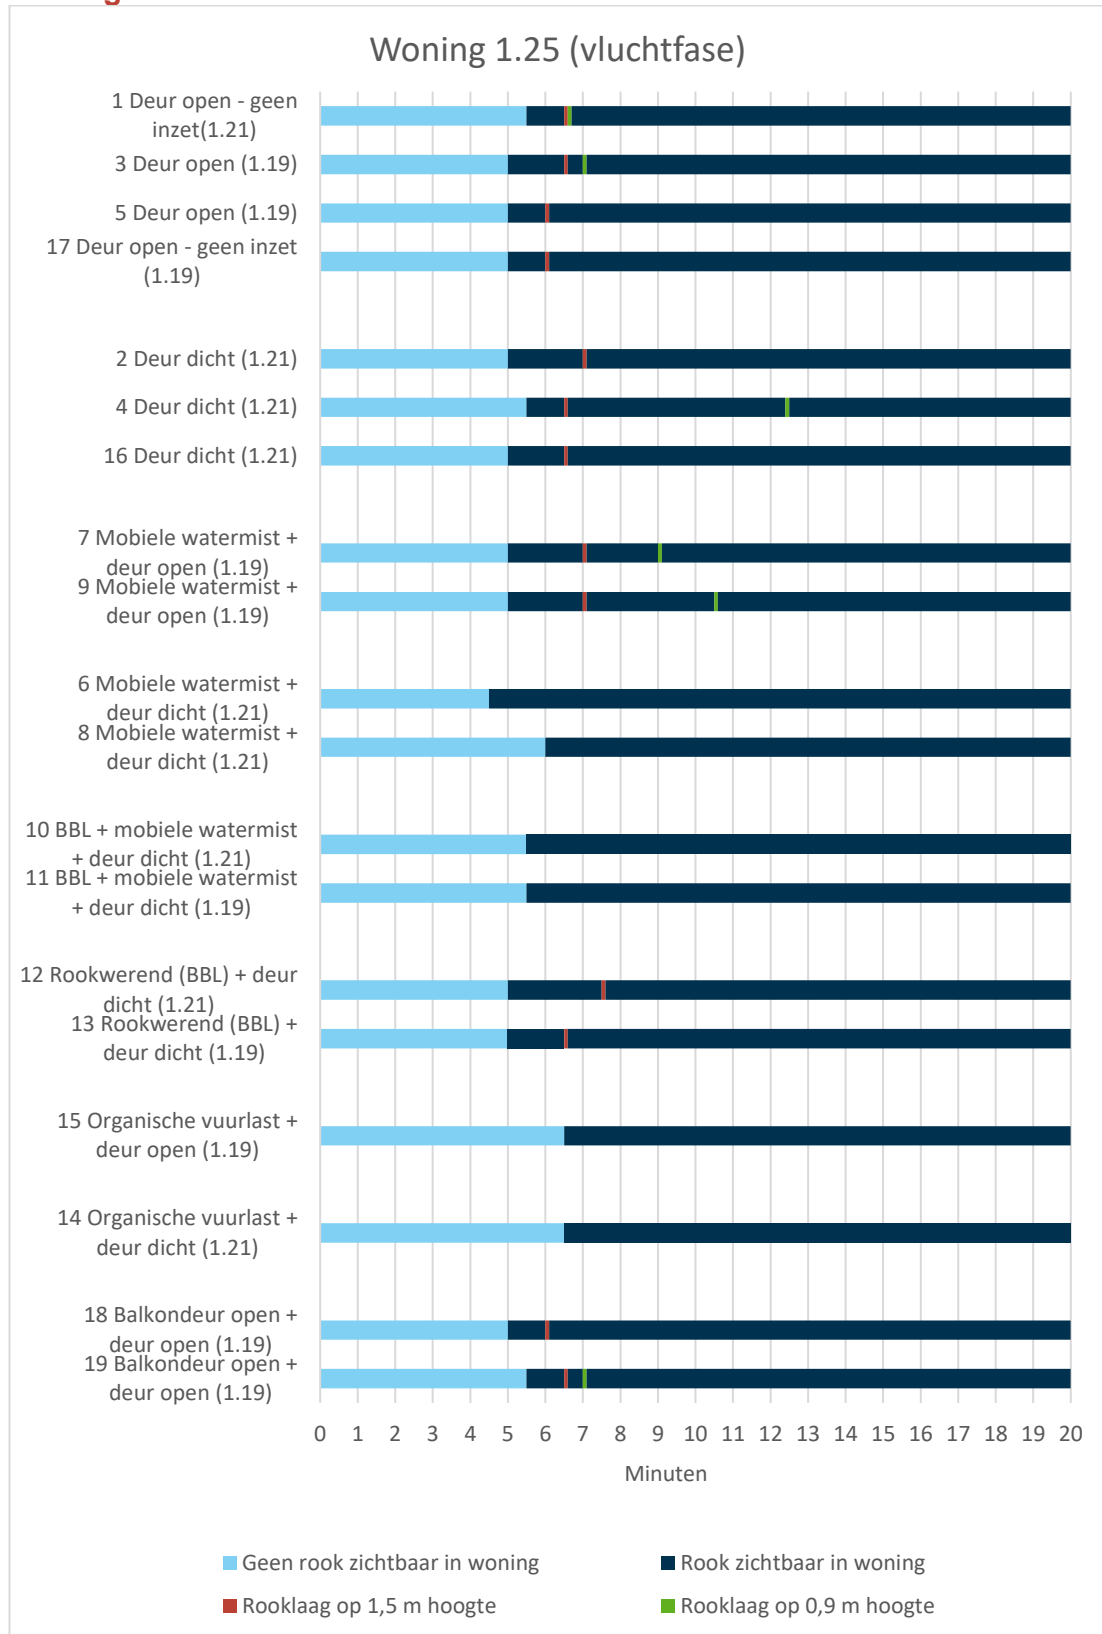


Woning 1.20

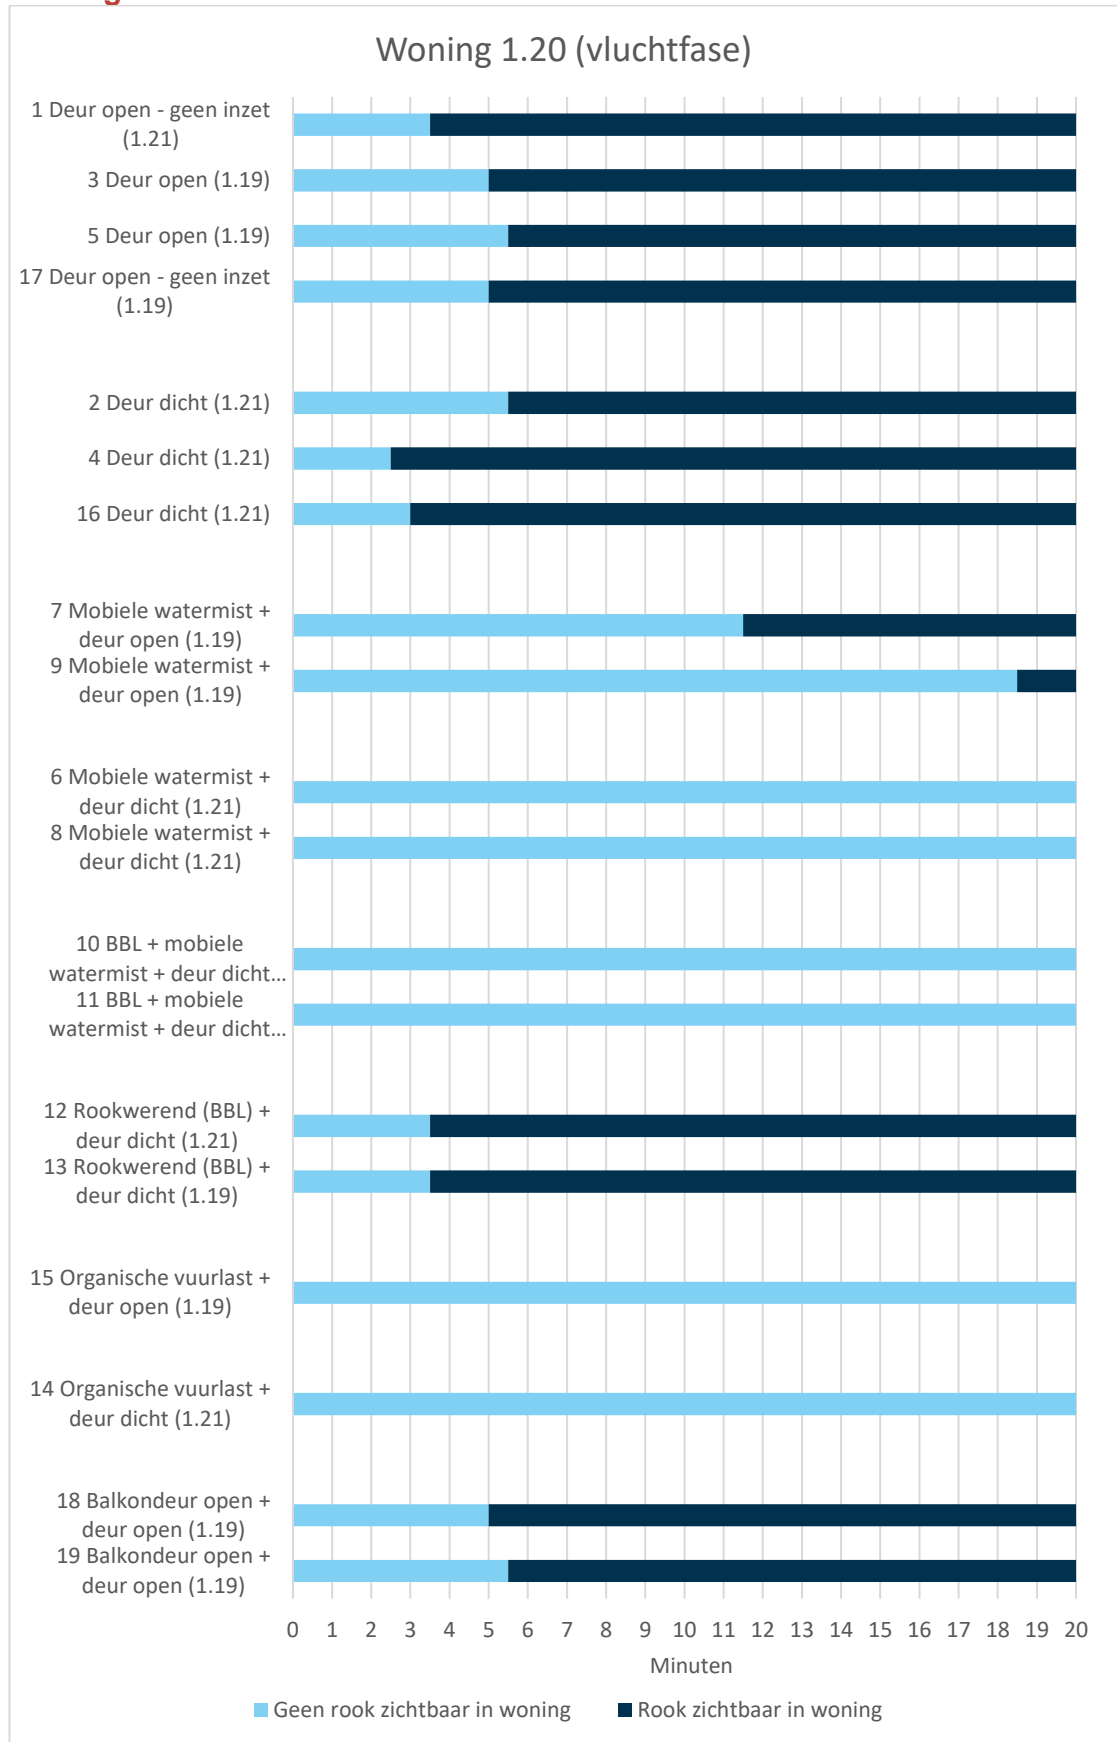


Woning 1.24

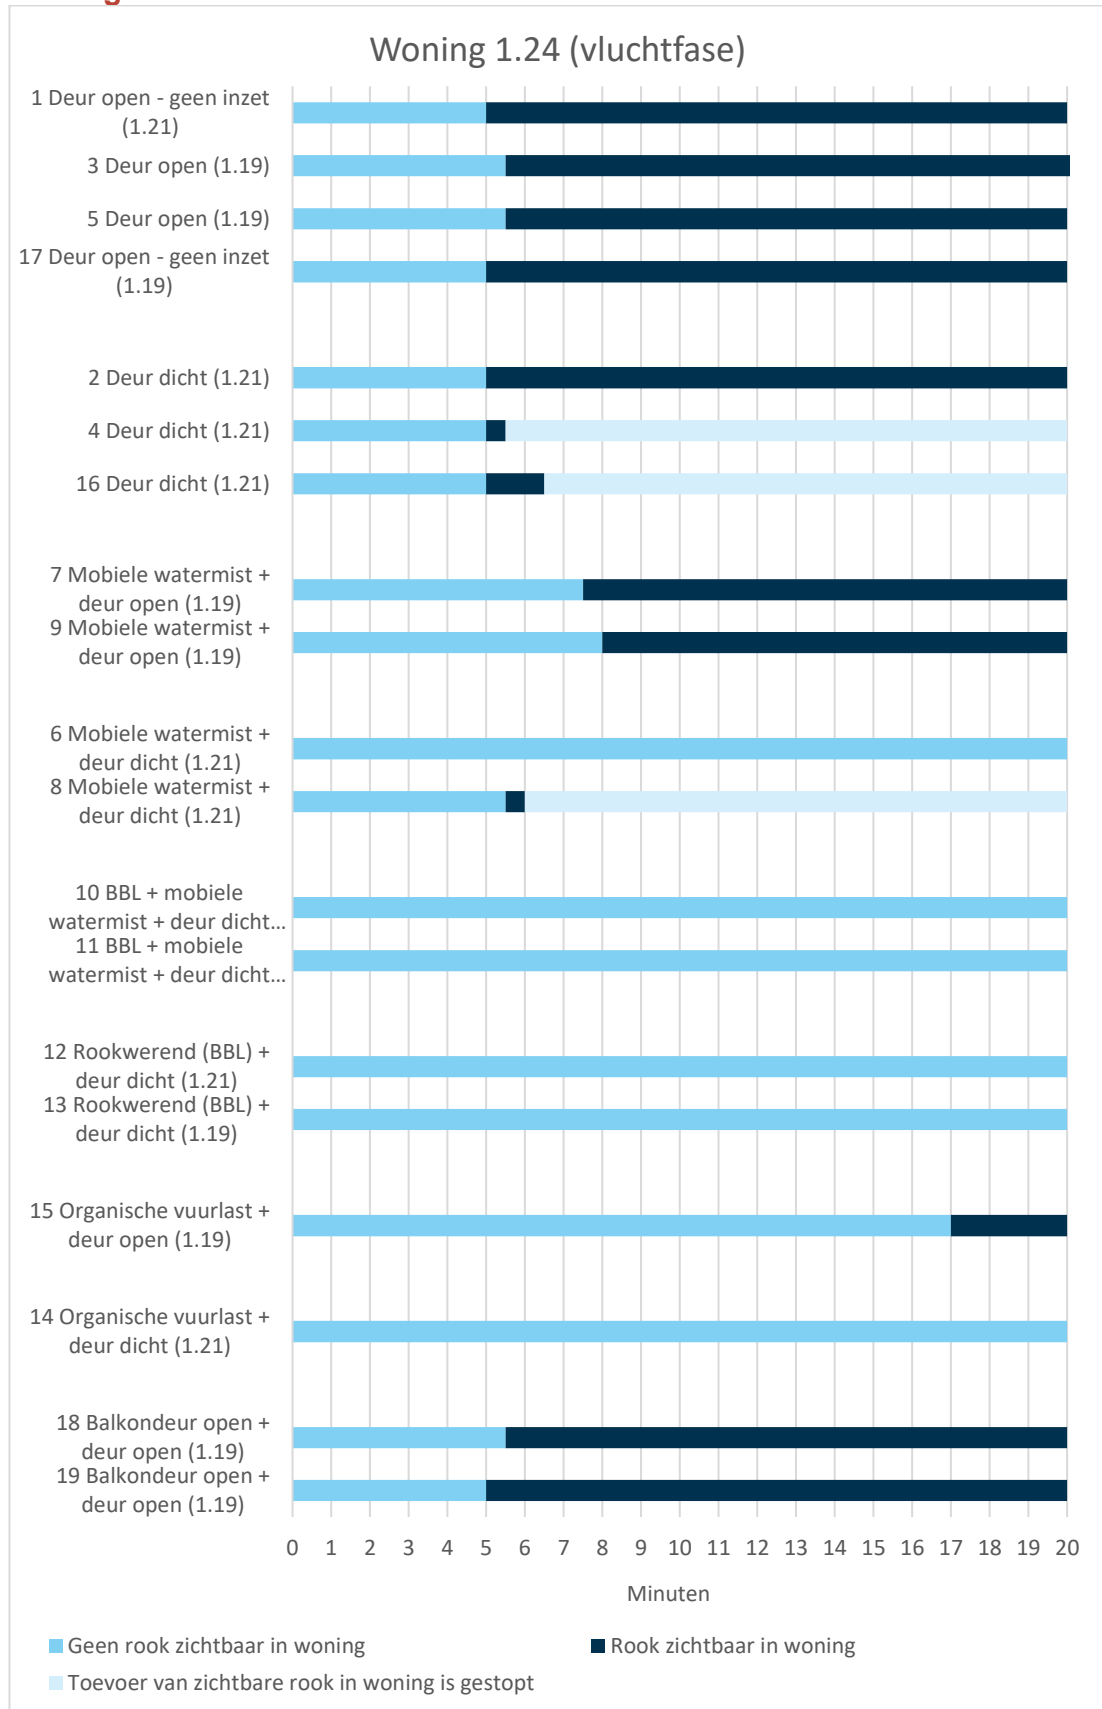


Gang 1.1

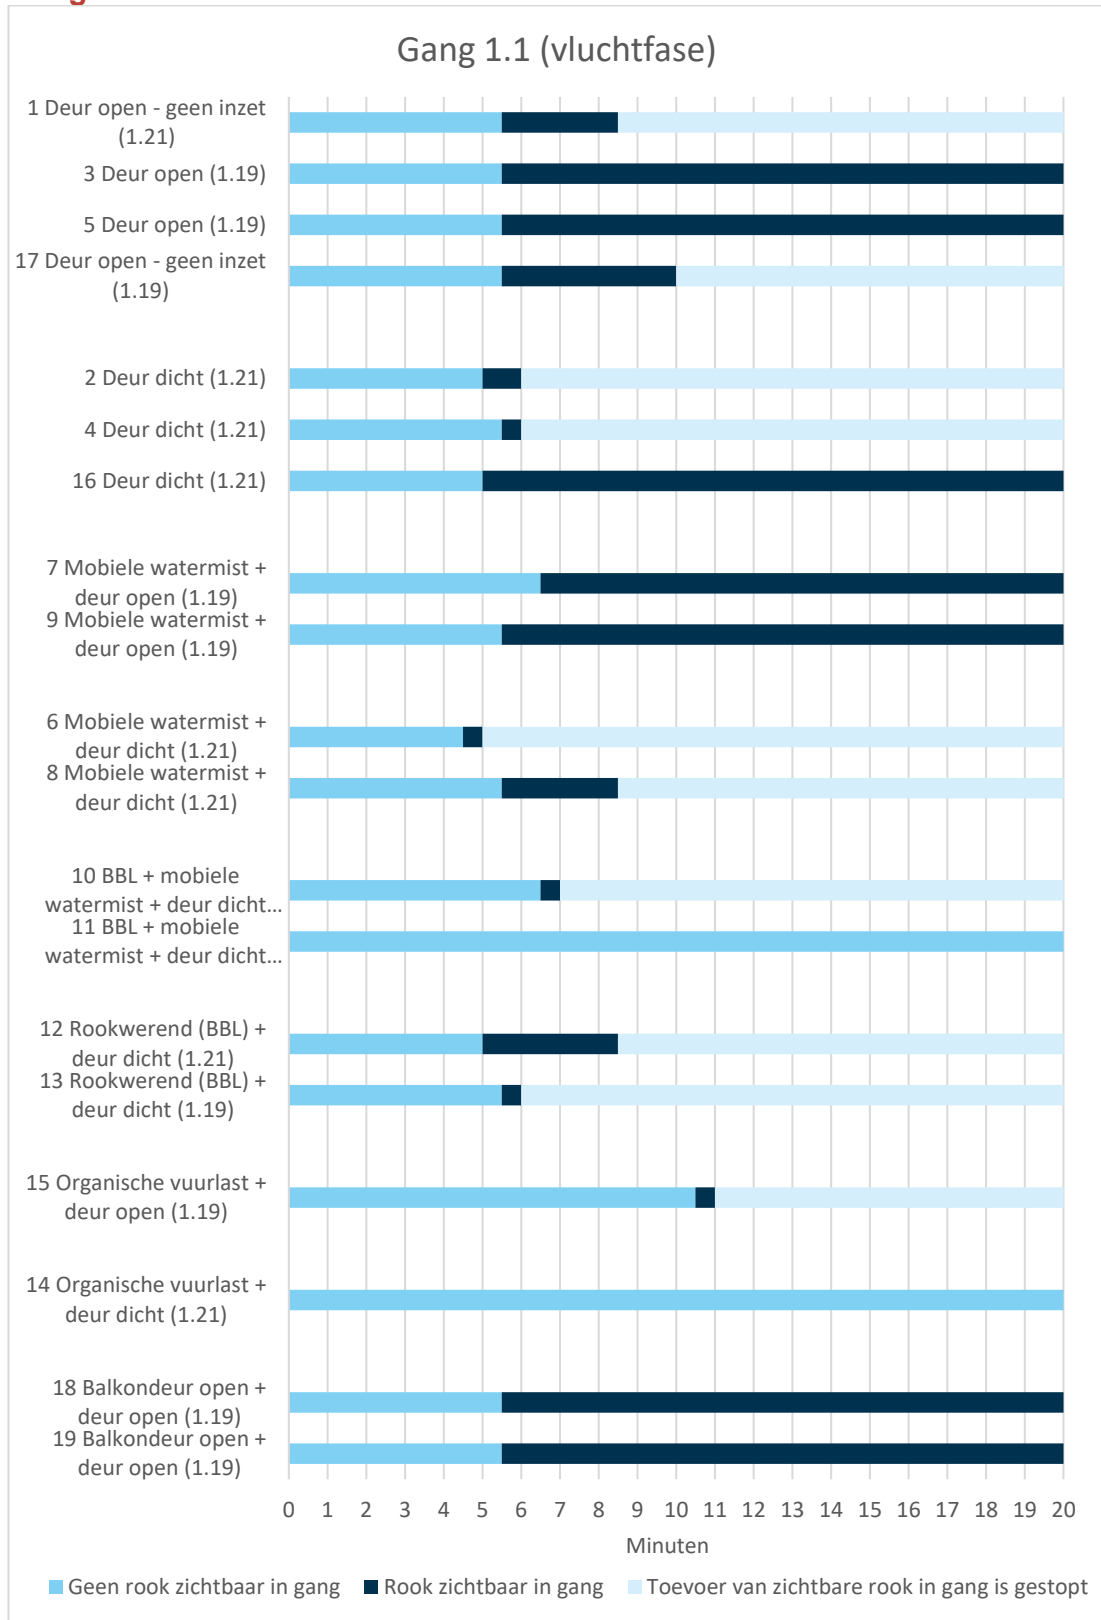


Gang 1.3

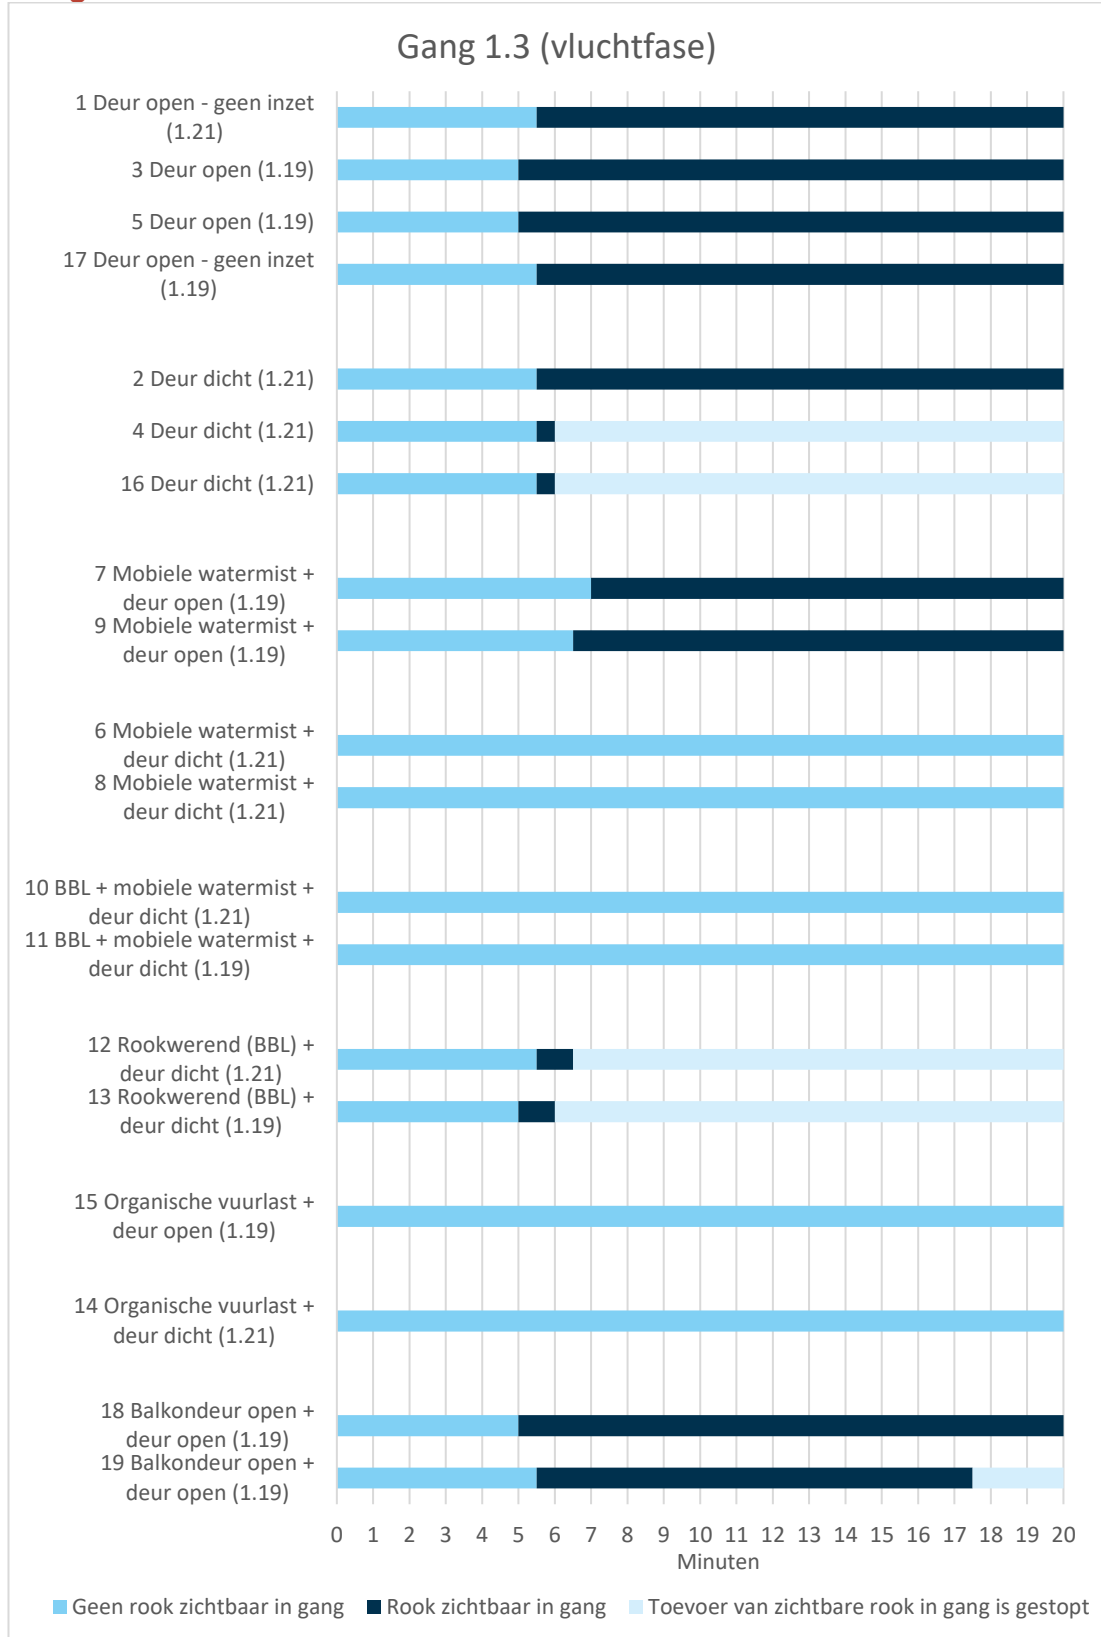


Gang 1.4

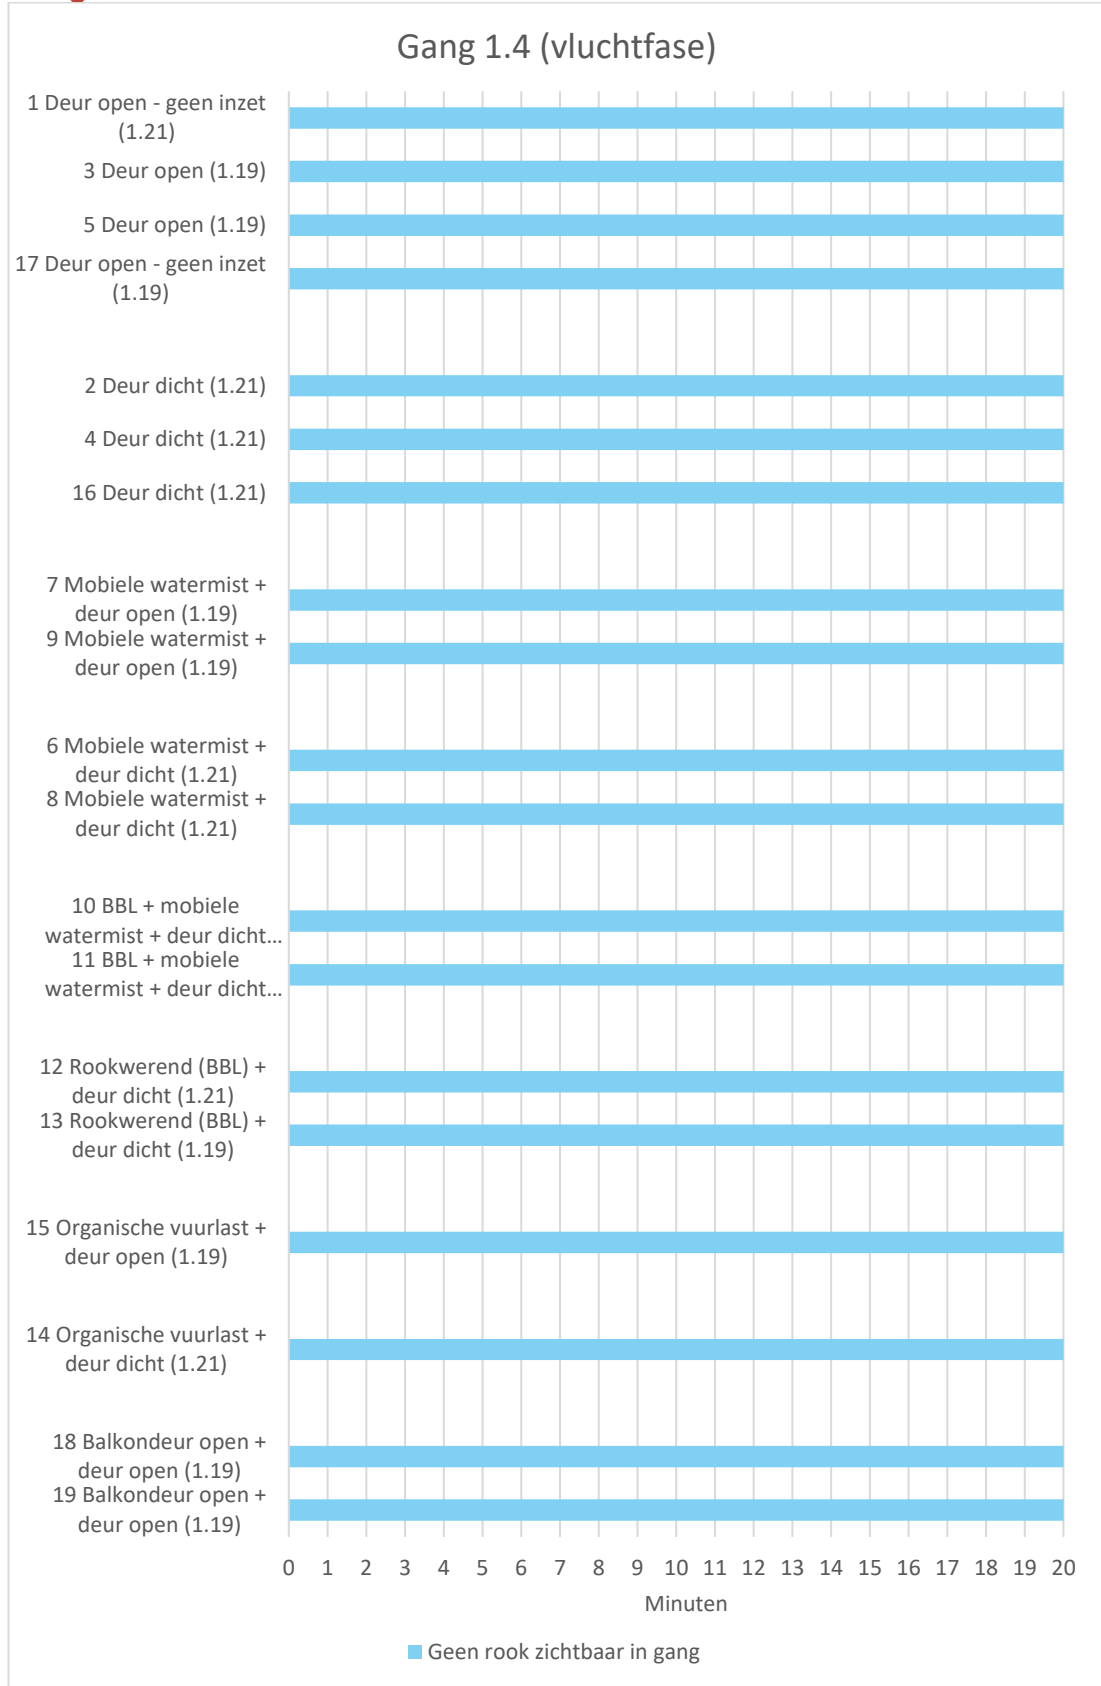


Gang 2.2

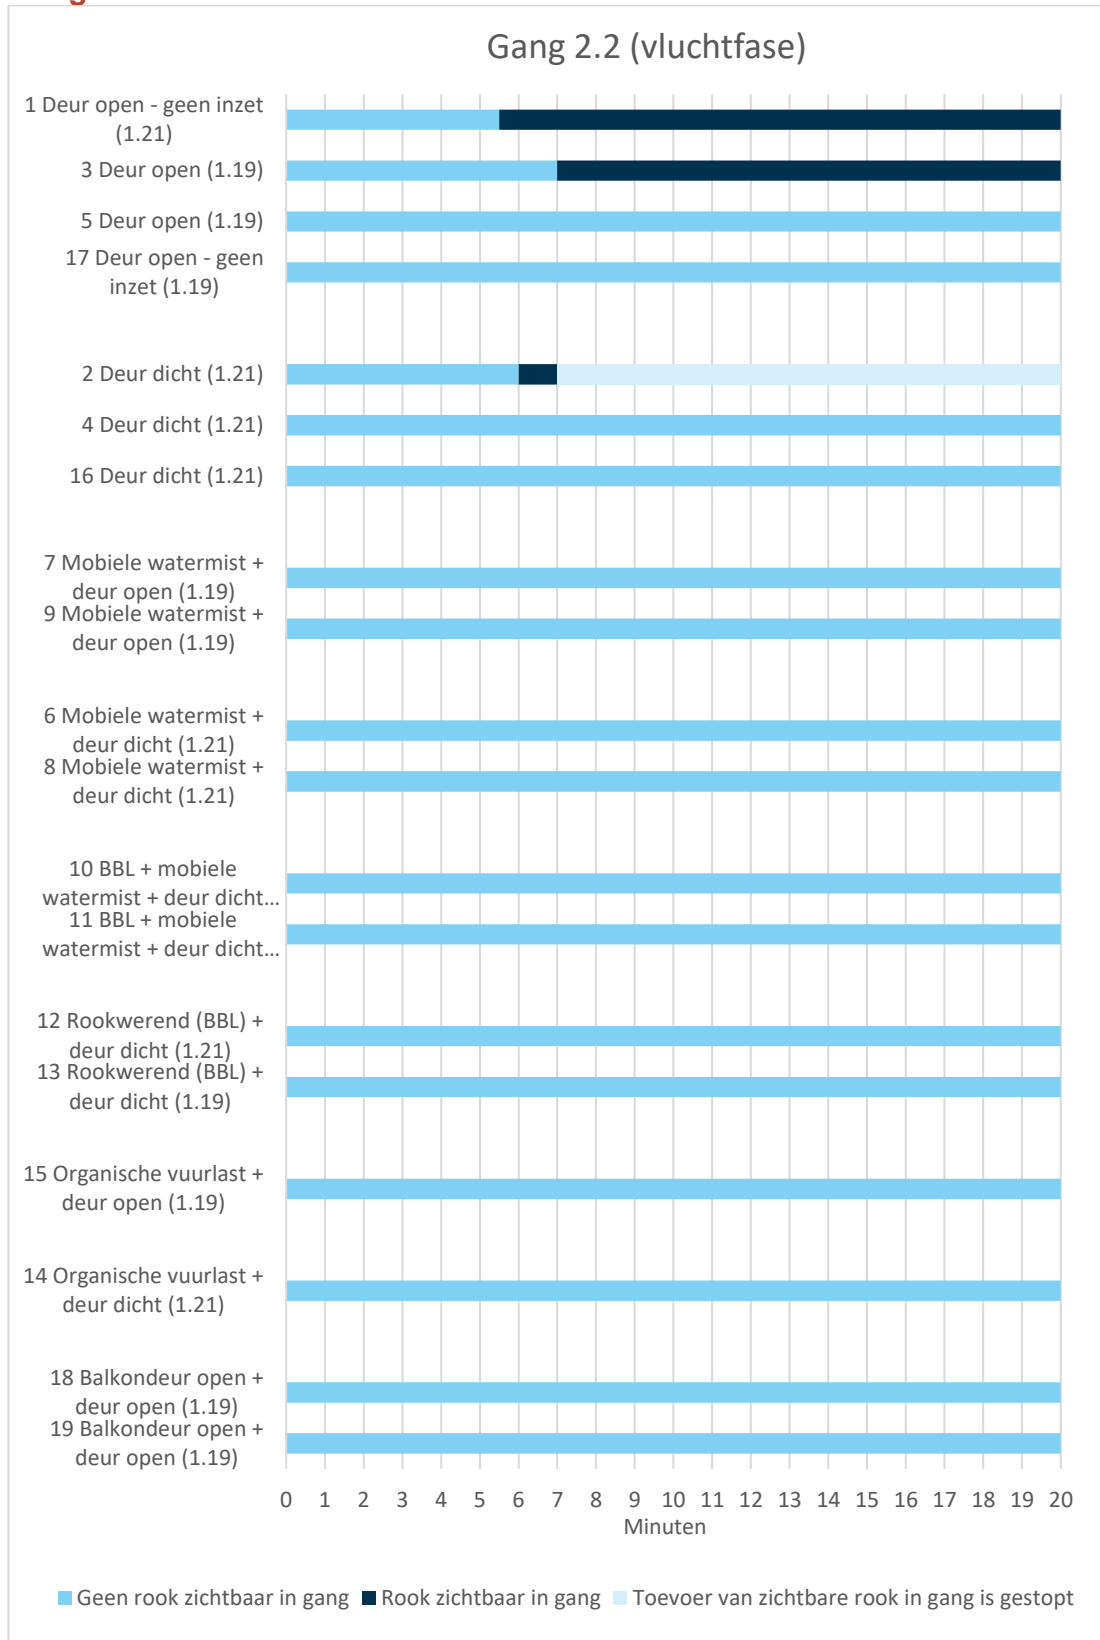


Woning 2.19

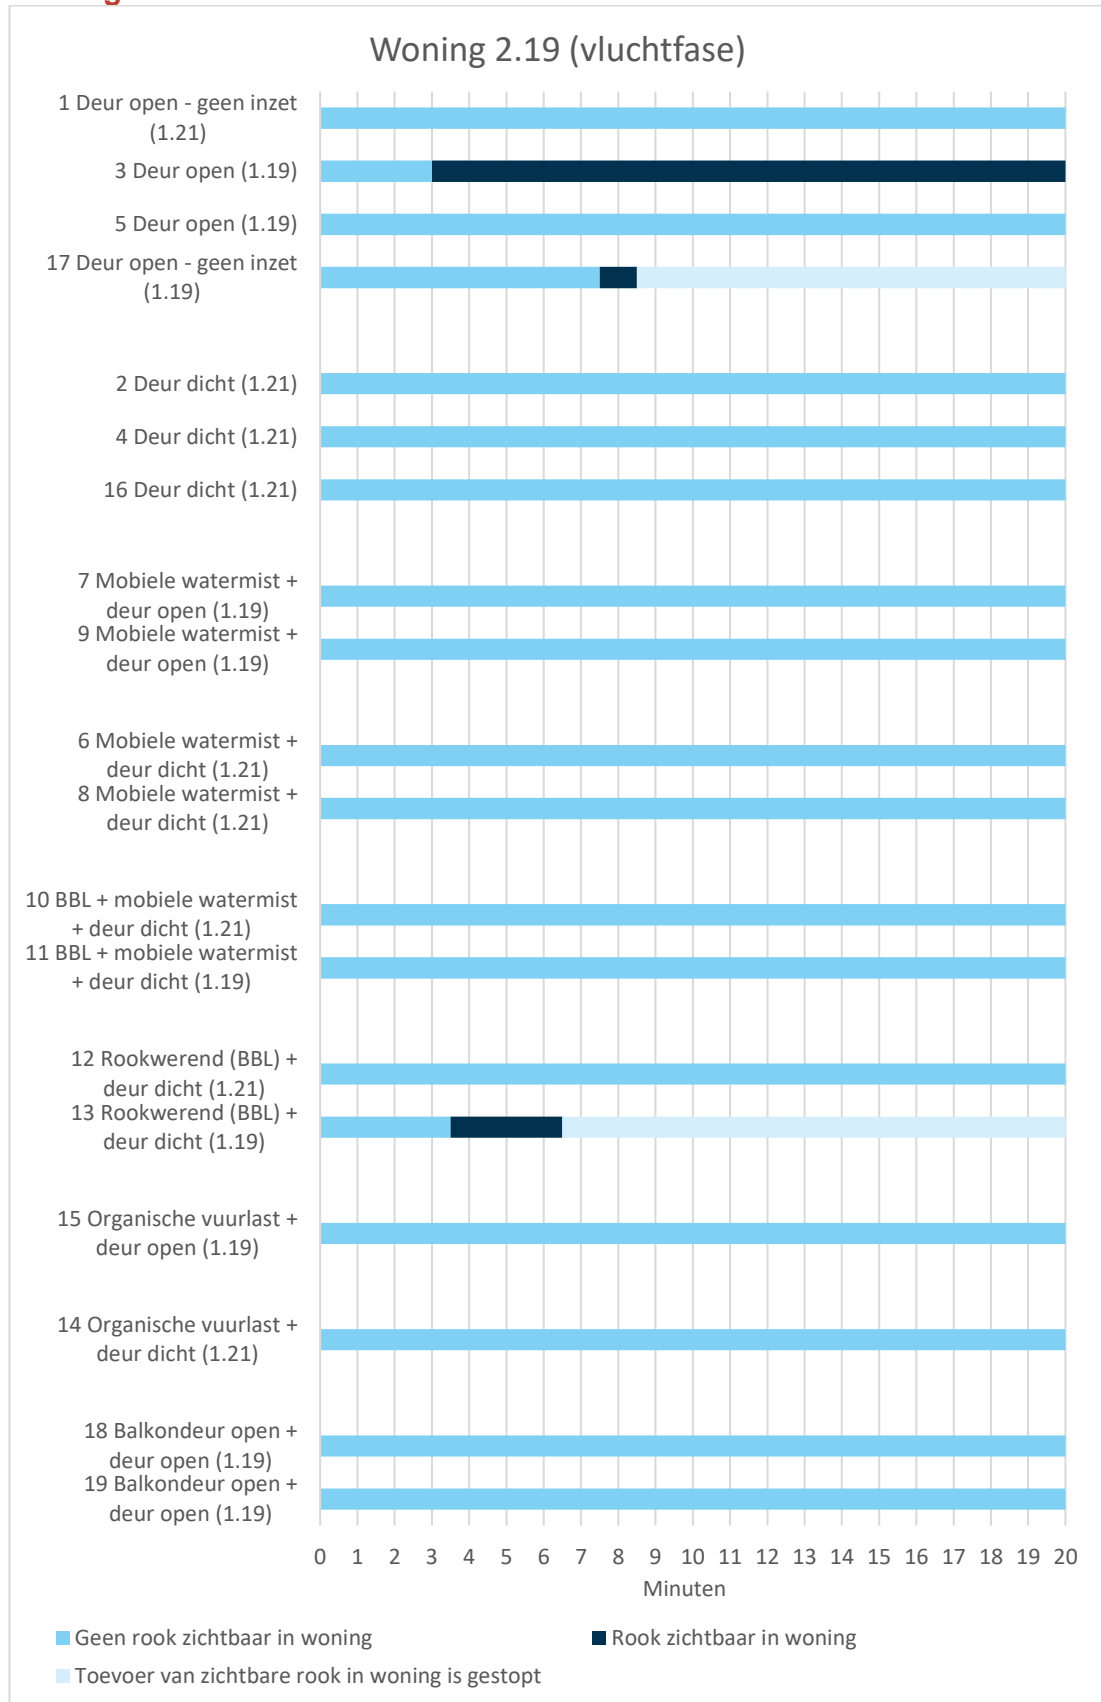


Woning 2.21

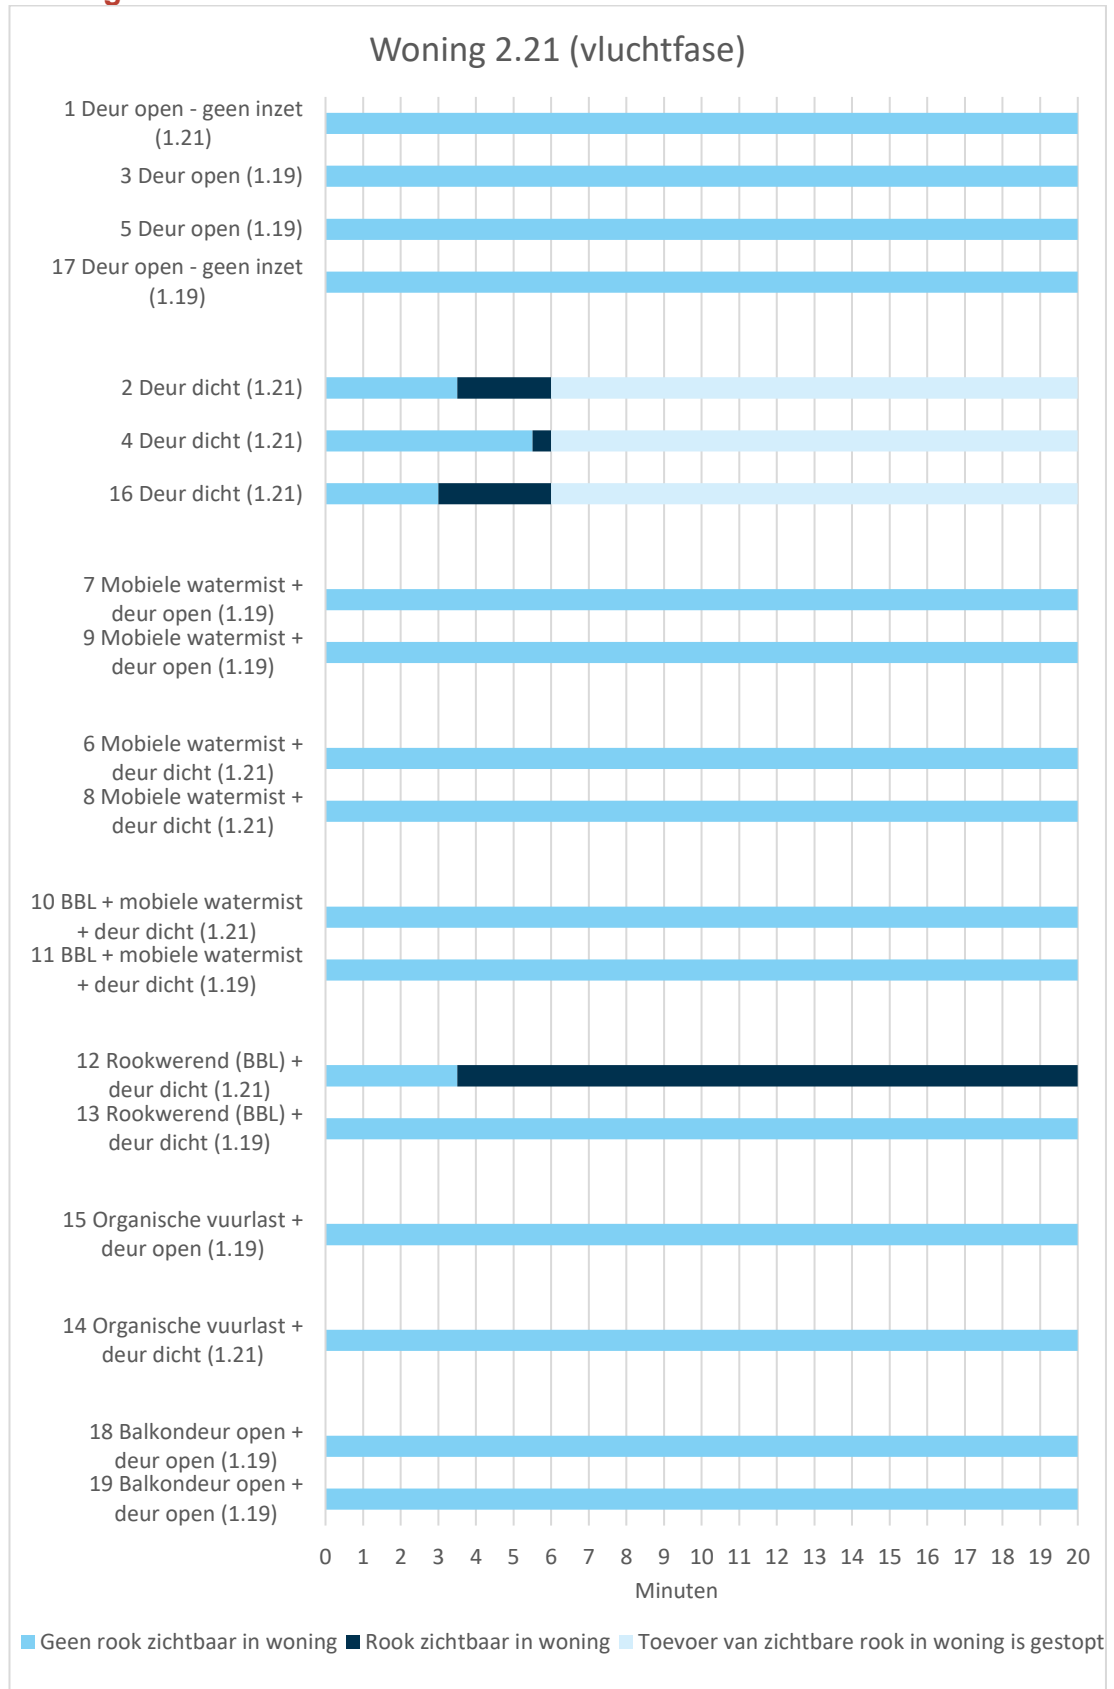


Gang 3.2

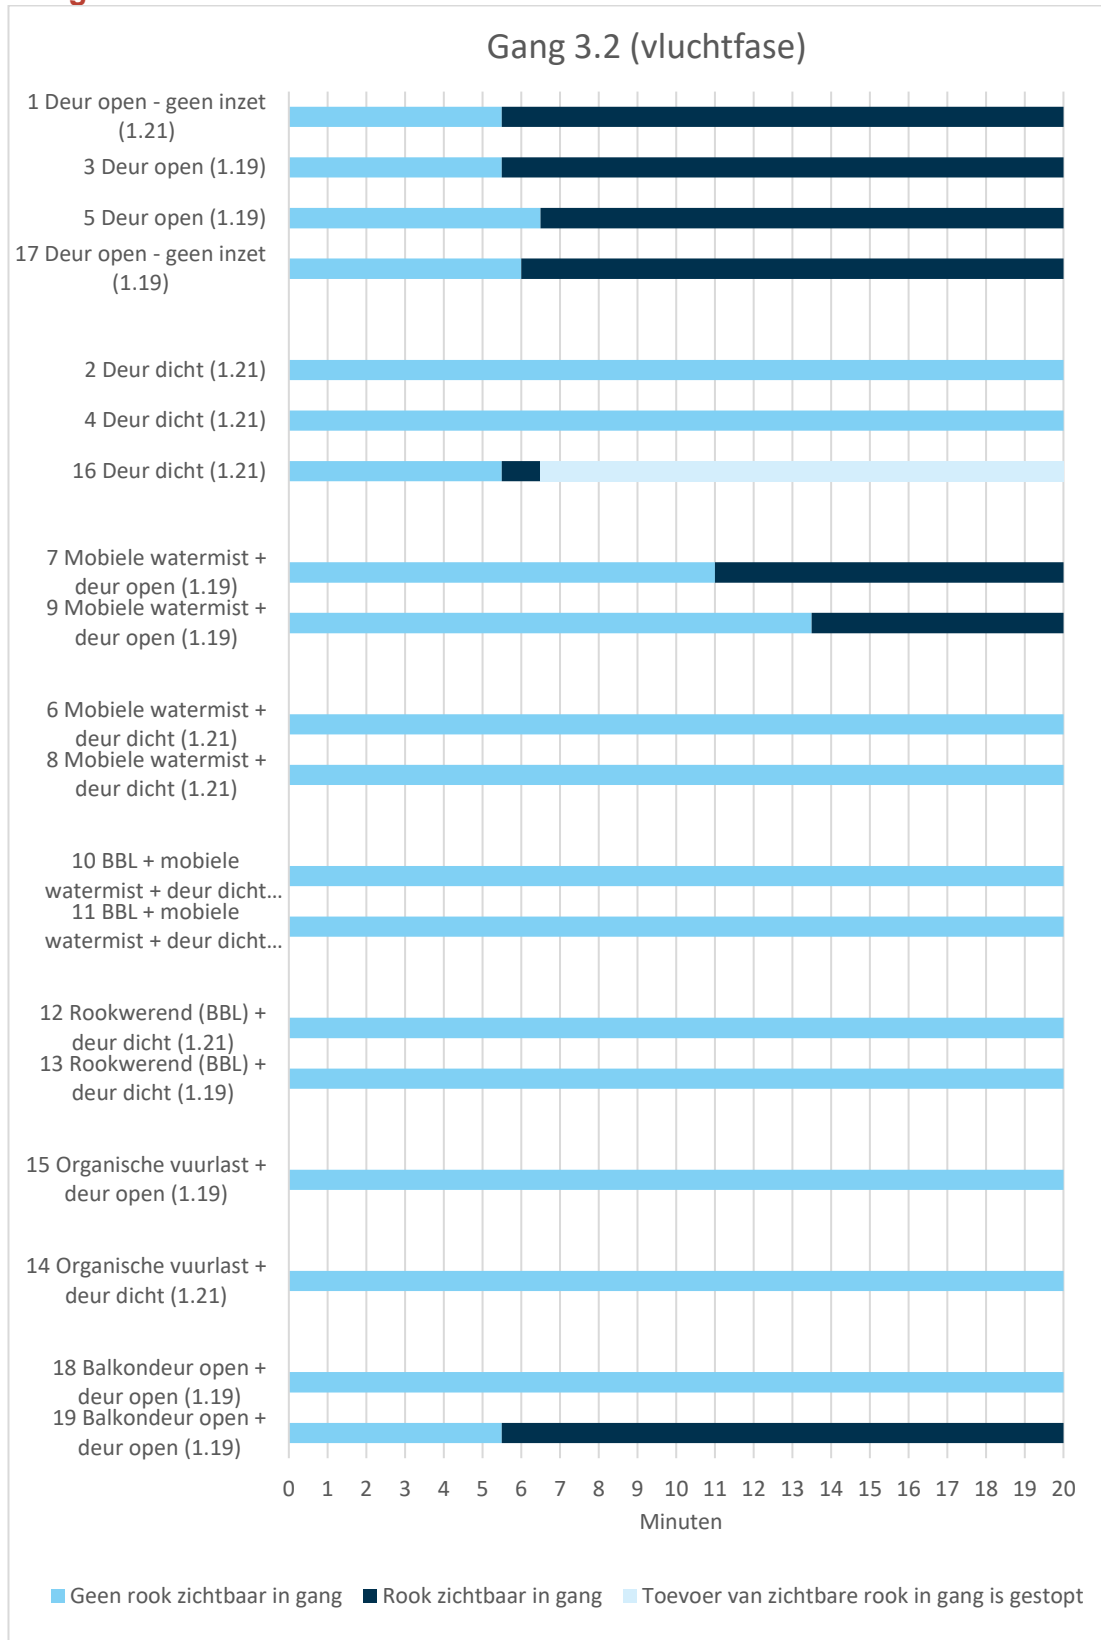


Woning 3.19

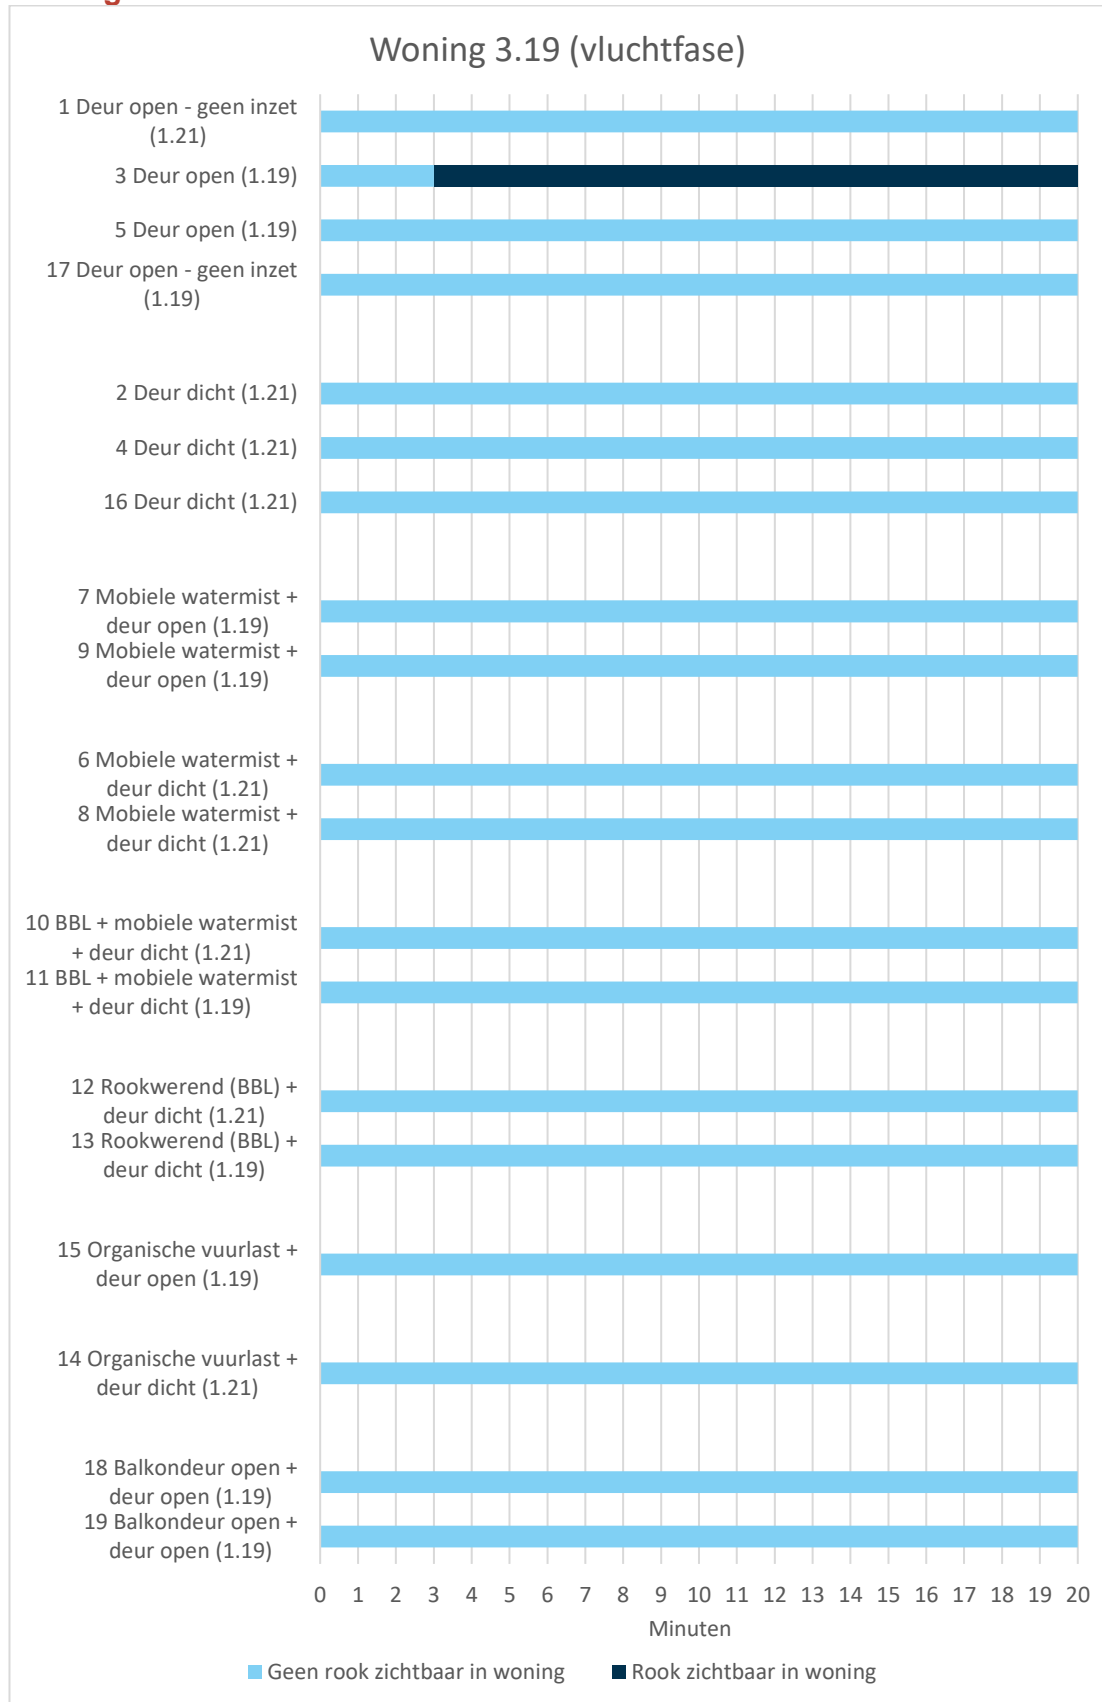

Woning 3.21

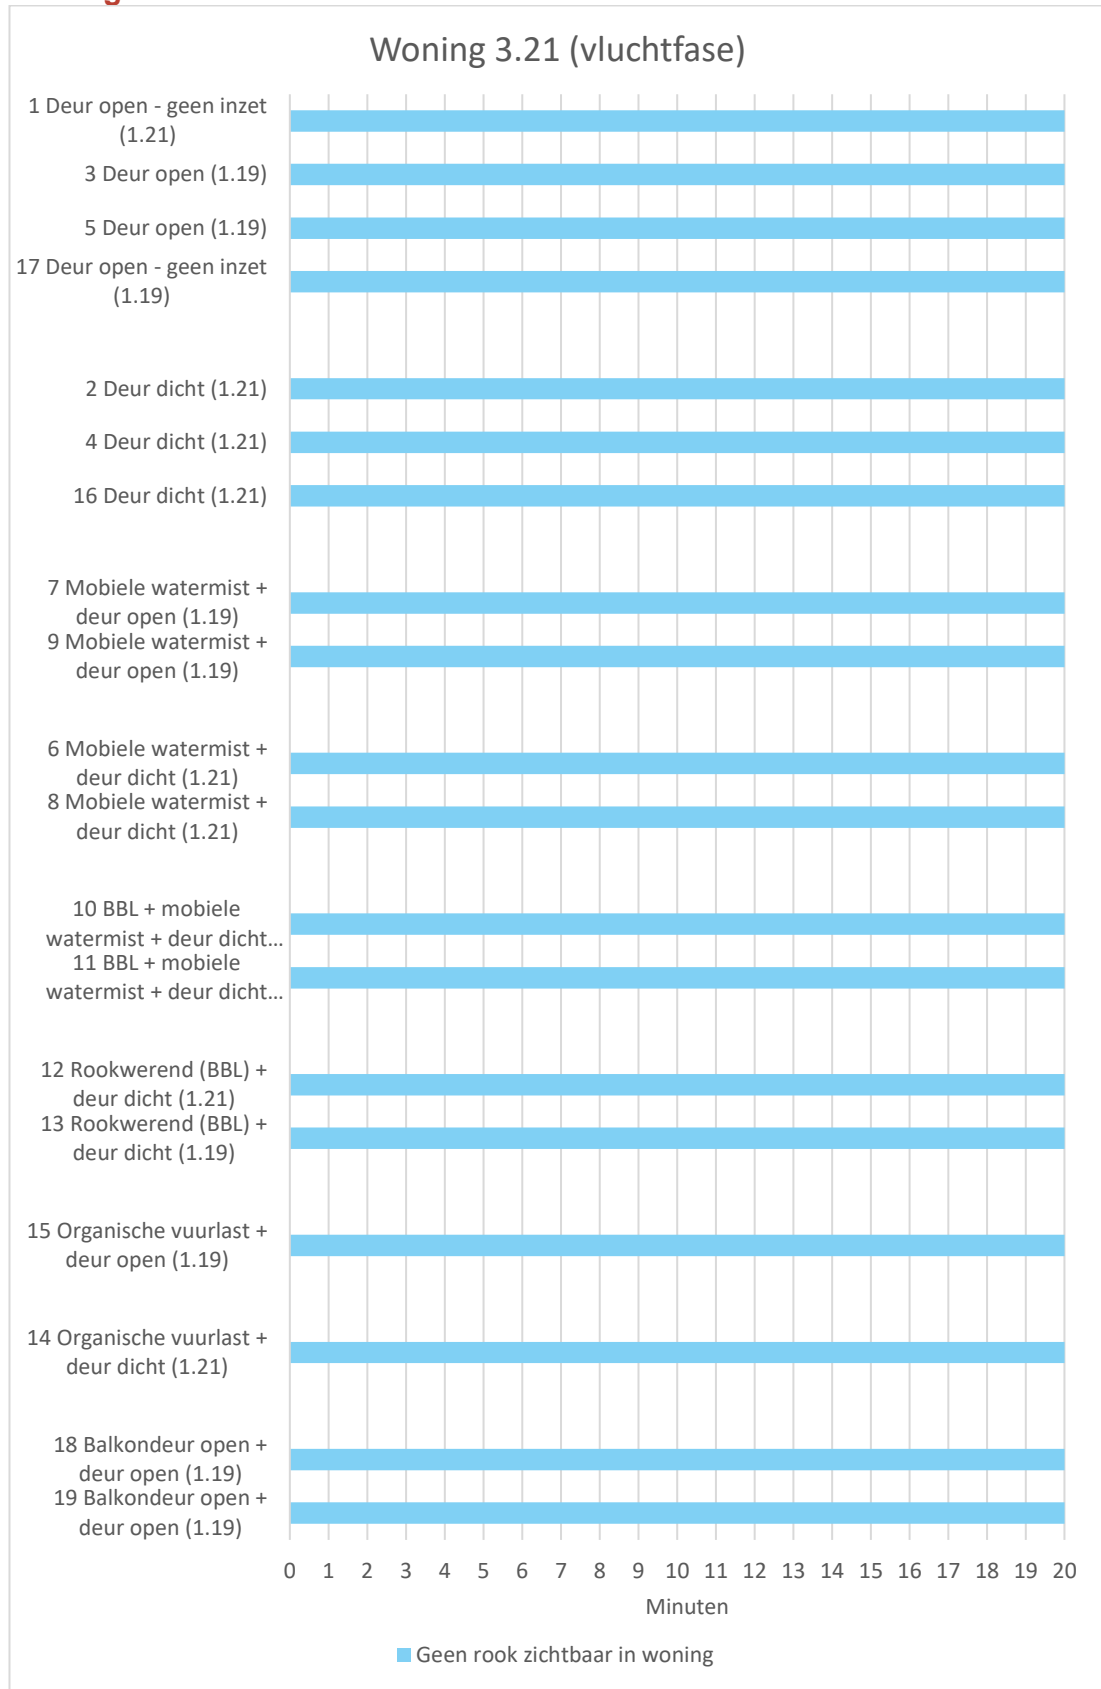

Gang 0.1

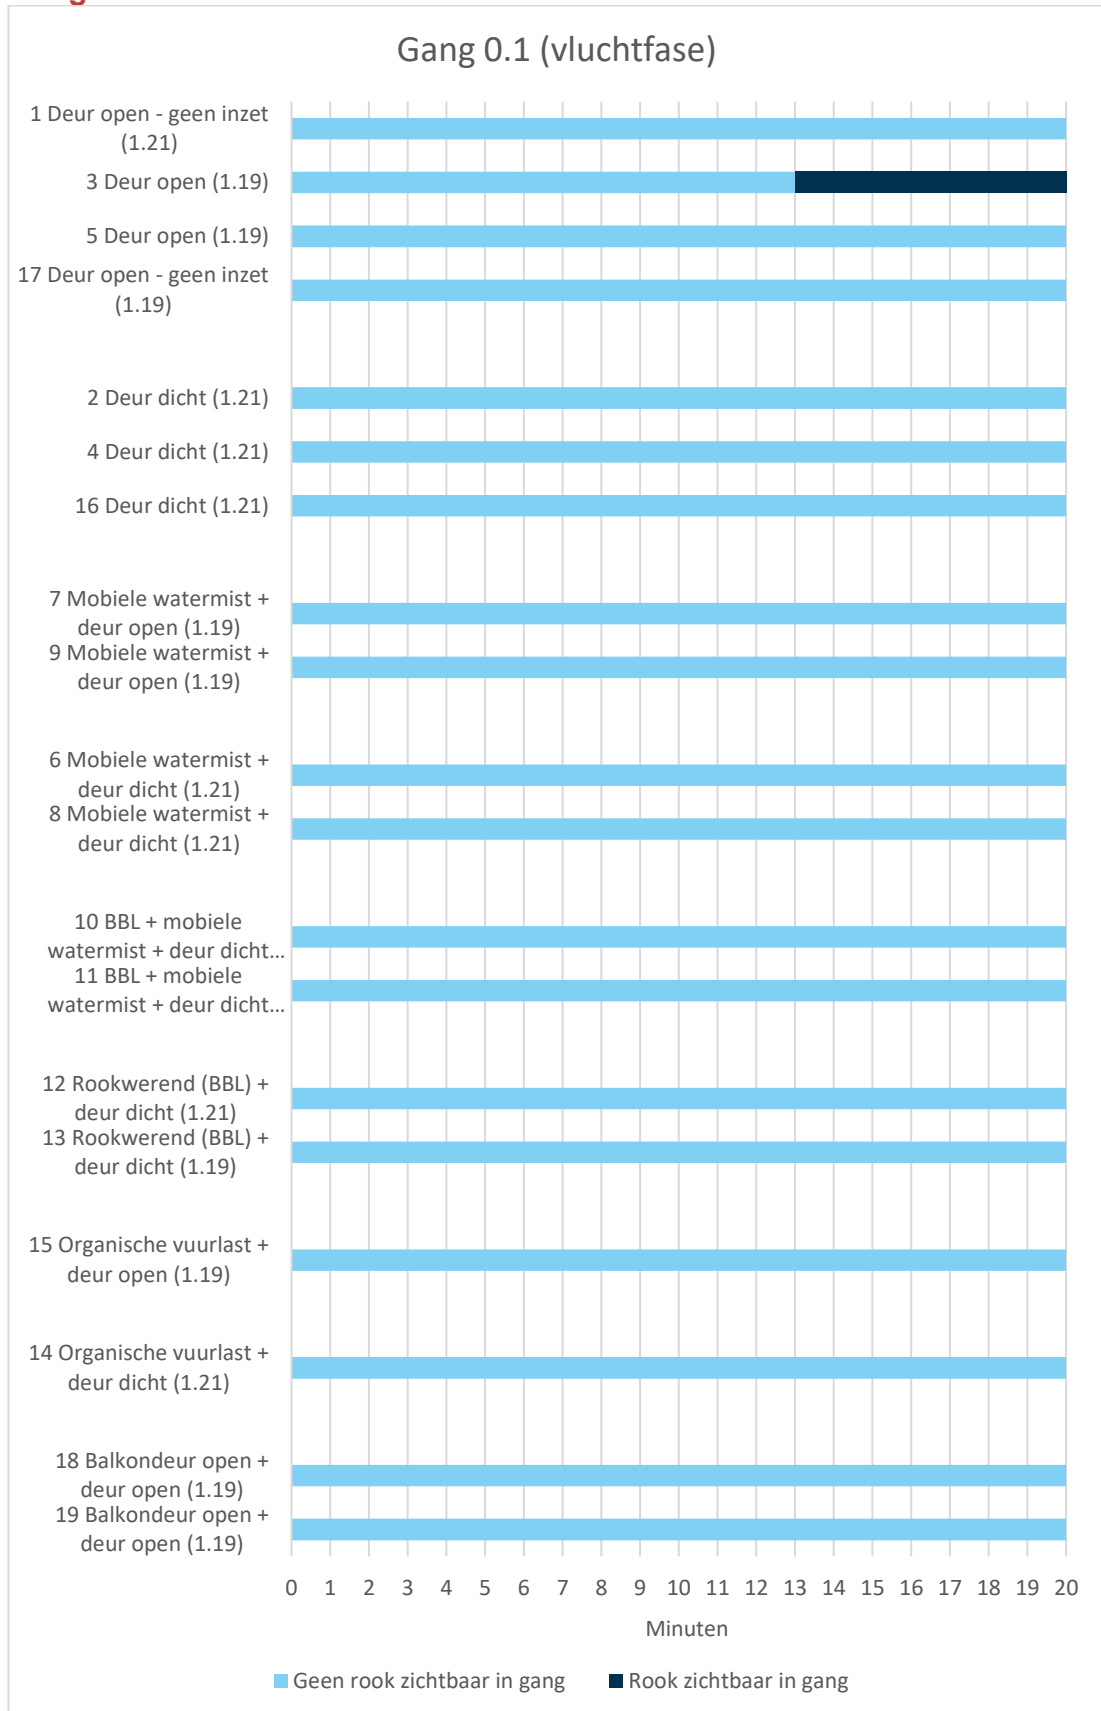

Gang 0.2

